

GRU 01B2P

PORTATA MASSIMA 200 KG




GRU GIREVOLE CONTRAPPESATA CON SALITA ELETTRICA A VELOCITÀ SINGOLA E DISCESA ELETTRICA A VELOCITÀ REGOLABILE



Modello		01B2P
Trazione		Manuale
Rotazione della colonna		360° manuale – ralla con cuscinetti
Salita		Elettrica – velocità singola con pulsantiera
Discesa		Elettrica – velocità regolabile con pulsantiera
Estensione		Manuale – bloccabile in 4 posizioni
Ingombro frontale	mm	780
Ingombro con braccio ruotato a 90°	mm	1040
Portata max con braccio standard	Kg	200 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Portata max con prolunga opzionale PZG1_MBP	Kg	115 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Portata max con prolunga opzionale PZG2_MBP	Kg	91* vedere di seguito i diagrammi di carico
Portata max con prolunga opzionale PZG3_MBP	Kg	67 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Peso della gru (contrappeso incluso)	Kg	440
Tipo di batteria standard		AGM ermetica
Numero di batterie	pz	1
Tensione della batteria / capacità nominale	V / Ah	12 / 70
Motore di sollevamento	W	-
Motore di trazione	W	-

GRU 01B2P

DIMENSIONI PRINCIPALI

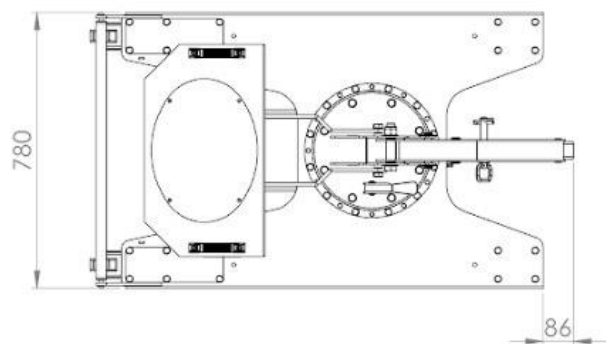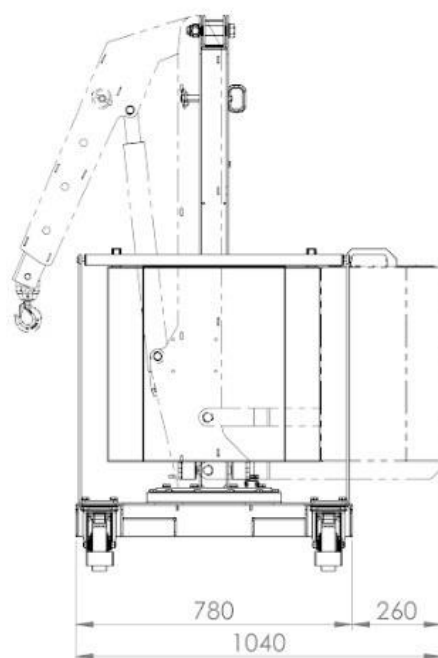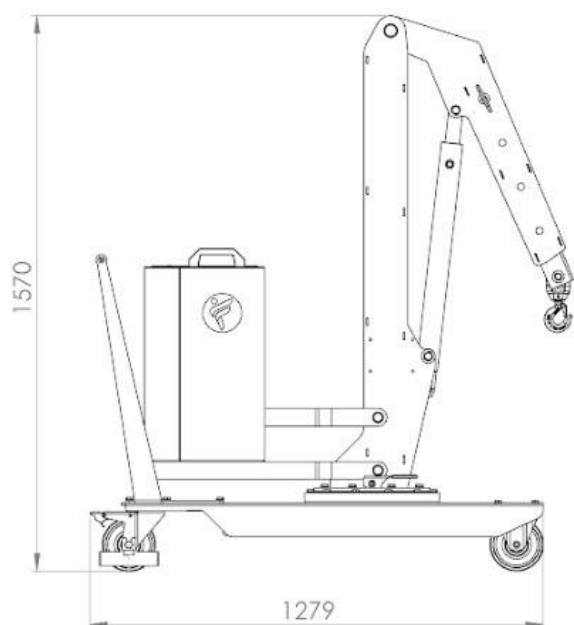

GRU 01B2P

DIMENSIONI DETTAGLIATE CON BRACCIO STANDARD




GRU 01B2P

CAPACITÀ DI ROTAZIONE



GRU 01B2P


DIAGRAMMA DI CARICO CON BRACCIO STANDARD

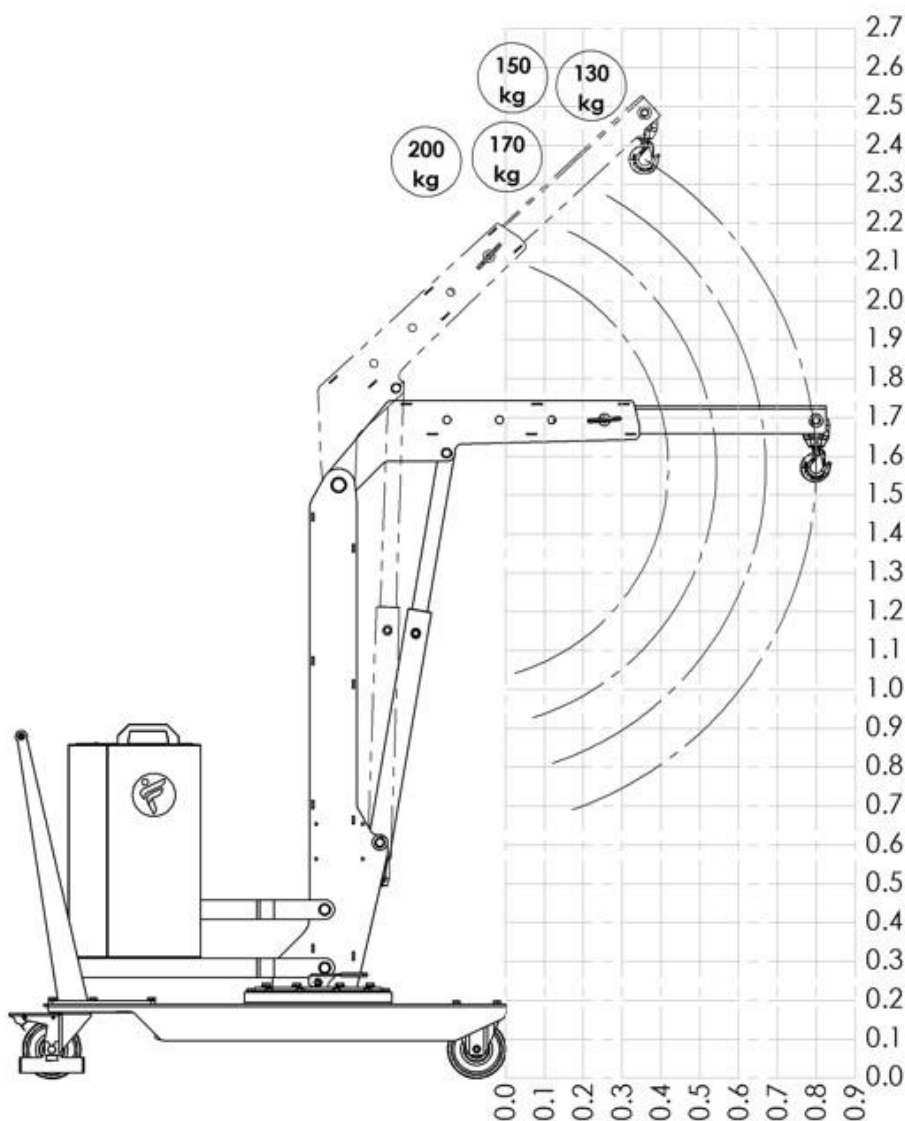

POSIZIONE	SBALZO (MM)	CAPACITÀ (KG)
1	365	200
2	500	170
3	635	150
4	770	130

GRU 01B2P


DIAGRAMMA DI CARICO CON PROLUNGA OPZIONALE PZG1-MBP

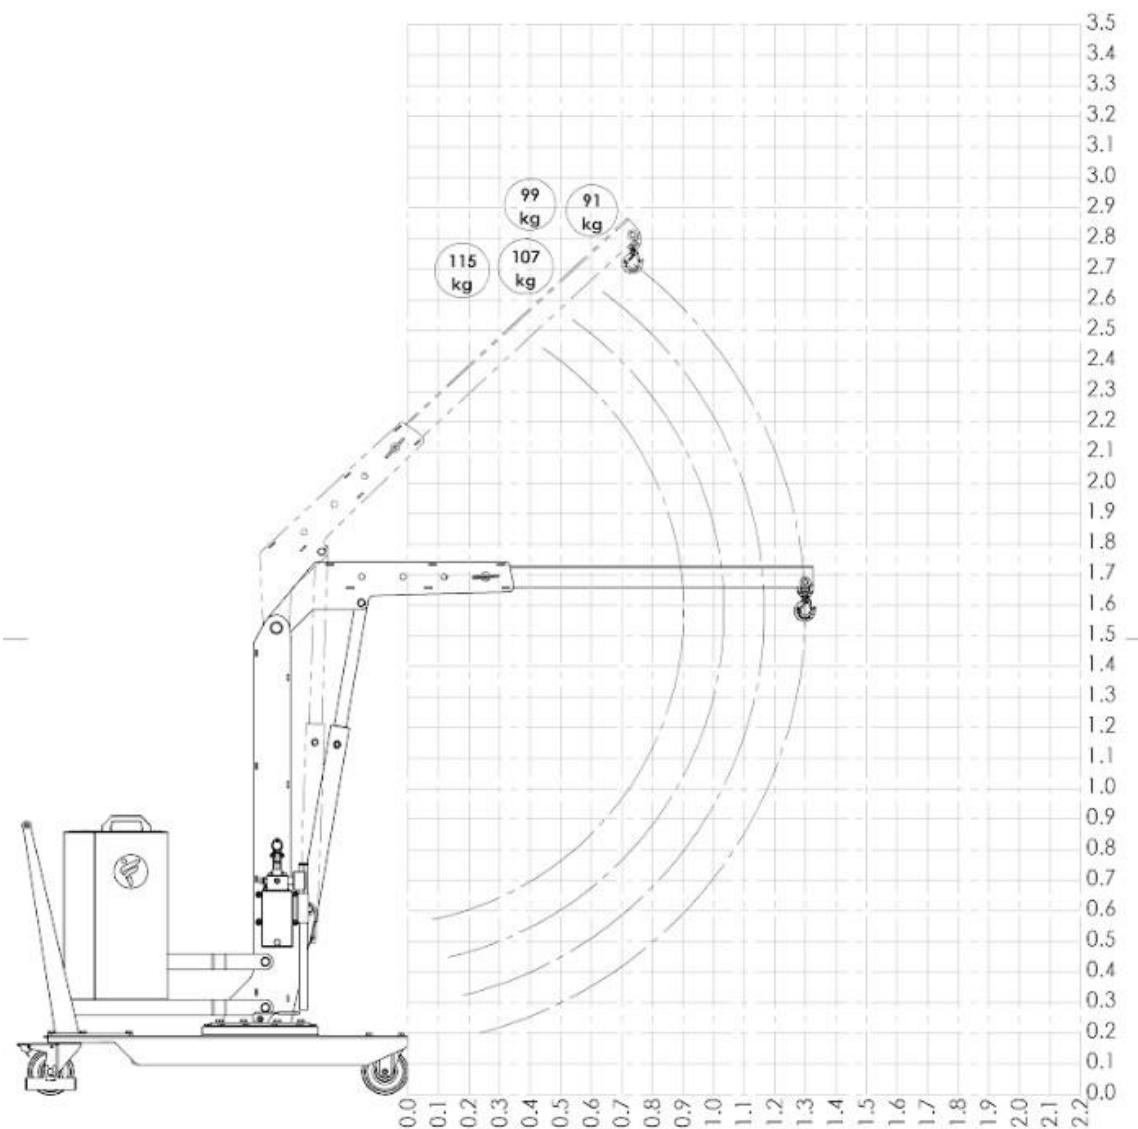

POSIZIONE	SBALZO (MM)	CAPACITÀ (KG)
1	865	115
2	1000	107
3	1135	99
4	1270	91

GRU 01B2P


DIAGRAMMA DI CARICO CON PROLUNGA OPZIONALE PZG2-MBP

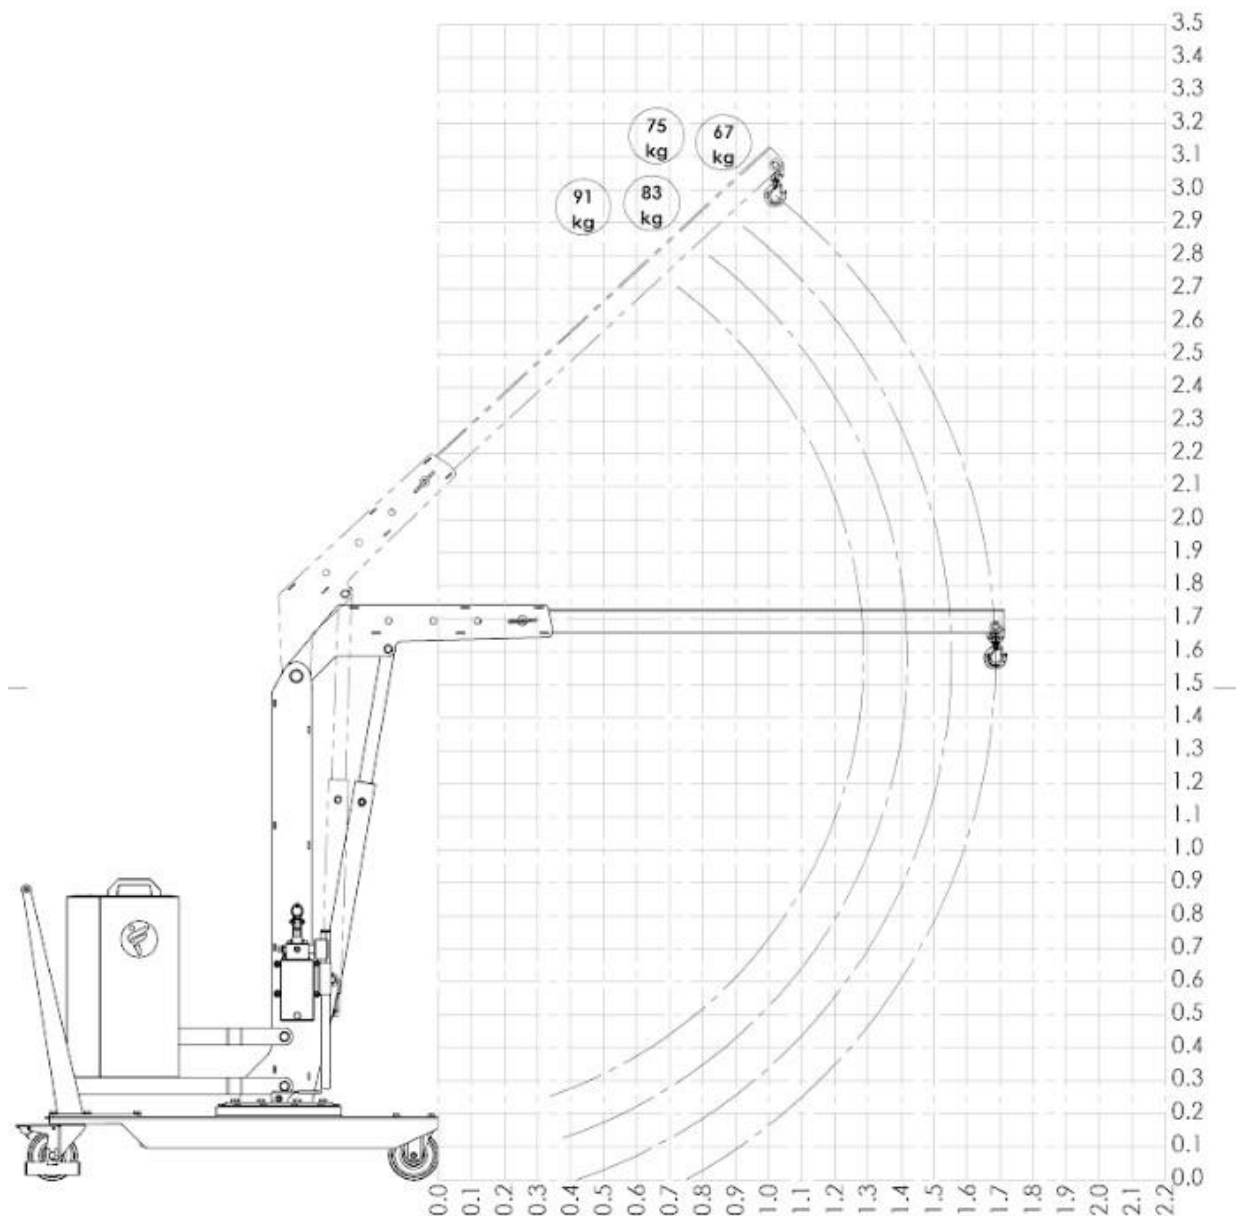

POSIZIONE	SBALZO (MM)	CAPACITÀ (KG)
1	1250	91
2	1385	83
3	1520	75
4	1655	67

GRU 01B2P

DIAGRAMMA DI CARICO CON PROLUNGA OPZIONALE PZG3-MBP

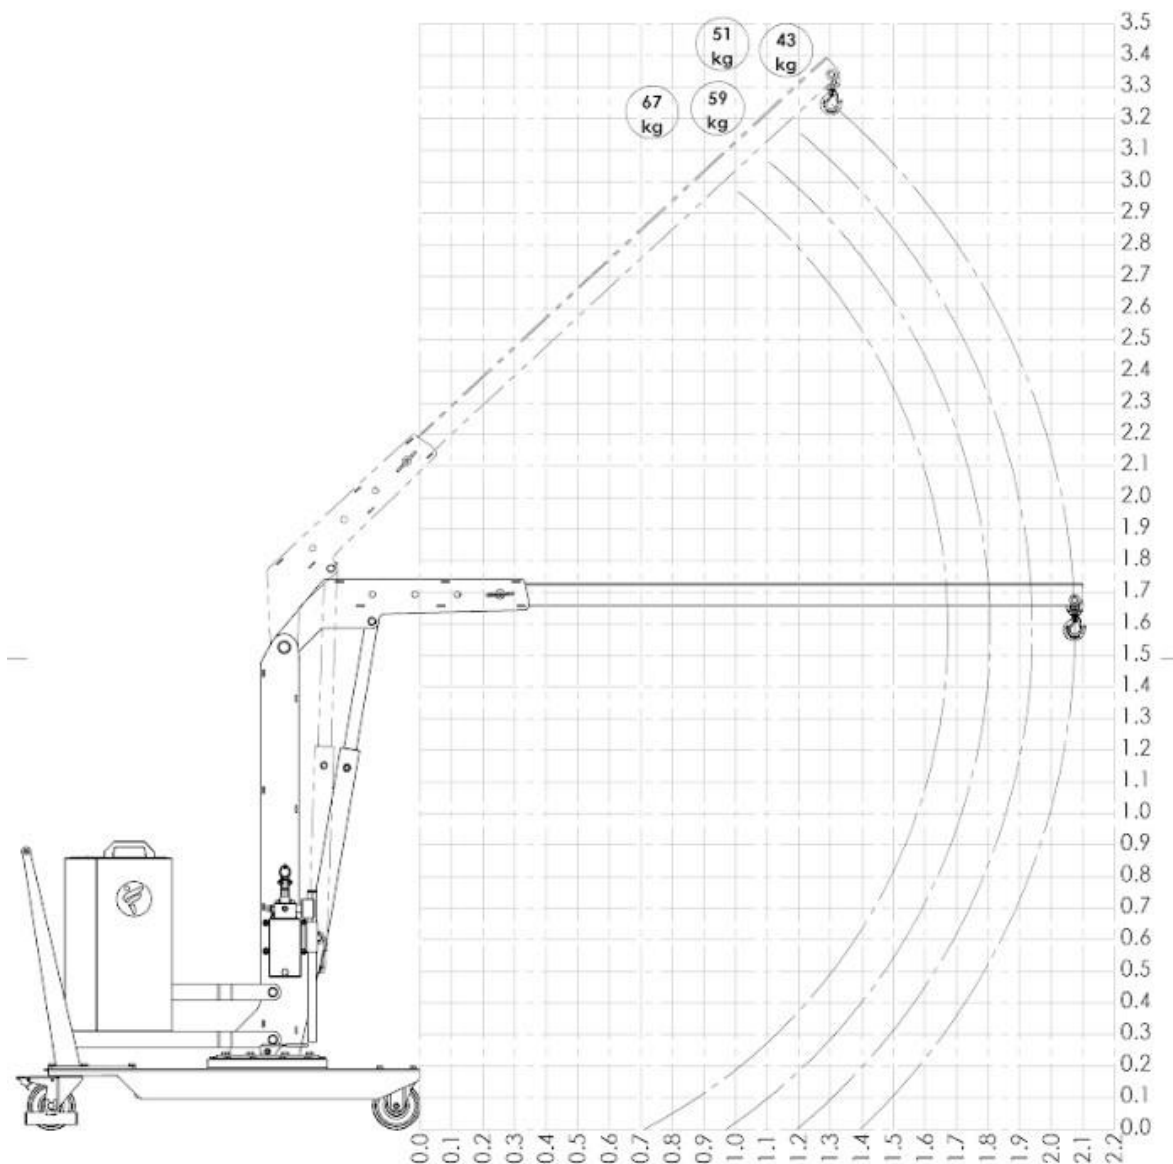

POSIZIONE	SBALZO (MM)	CAPACITÀ (KG)
1	1645	67
2	1780	59
3	1915	51
4	2050	43