

GRU 01B5SE_1000

PORTATA MASSIMA 500 KG




**GRU GIREVOLE CONTRAPPESATA CON SALITA / DISCESA / AVANZAMENTO/ RIENTRO
ELETTRICI MEDIANTE DISTRIBUTORE A LEVE CON VELOCITÀ REGOLABILE**



Modello		01B5SE_1000
Trazione		Manuale
Rotazione della colonna		360° manuale – ralla con cuscinetti
Salita		Elettrica- distributore a leve
Discesa		Elettrica- distributore a leve
Estensione		Elettrica- distributore a leve
Ingombro frontale	mm	980
Ingombro con braccio ruotato a 90°	mm	1140
Portata max con sfilo elettrico standard	Kg	500 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Portata max con prolunga meccanica opzionale PZG_SE	Kg	100 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Peso della gru (contrappeso incluso)	Kg	680
Tipo di batteria standard		AGM ermetica
Numero di batterie	pz	1
Tensione della batteria / capacità nominale	V / Ah	12 / 70
Motore di sollevamento	W	-
Motore di trazione	W	-


GRU 01B5SE_1000

DIMENSIONI PRINCIPALI

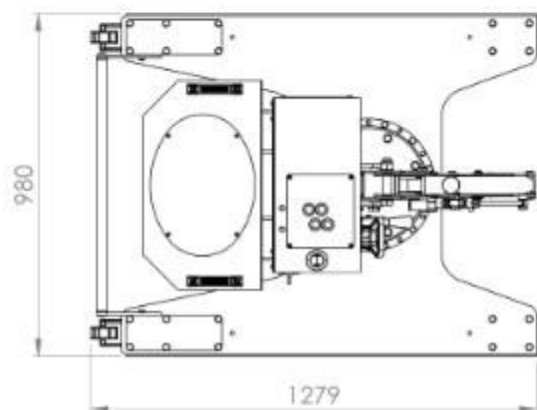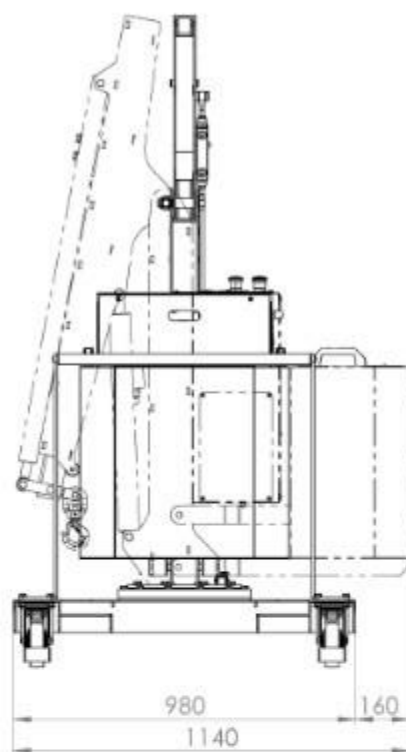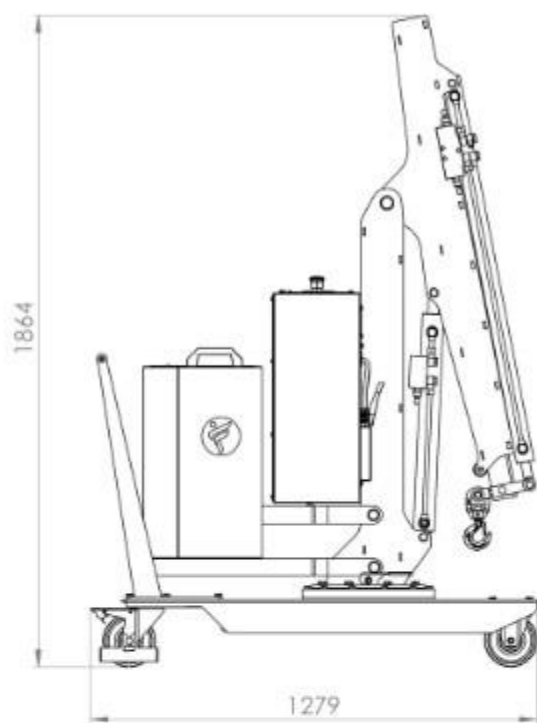

GRU 01B5SE_1000

DIMENSIONI DETTAGLIATE CON SFILO ELETTRICO STANDARD

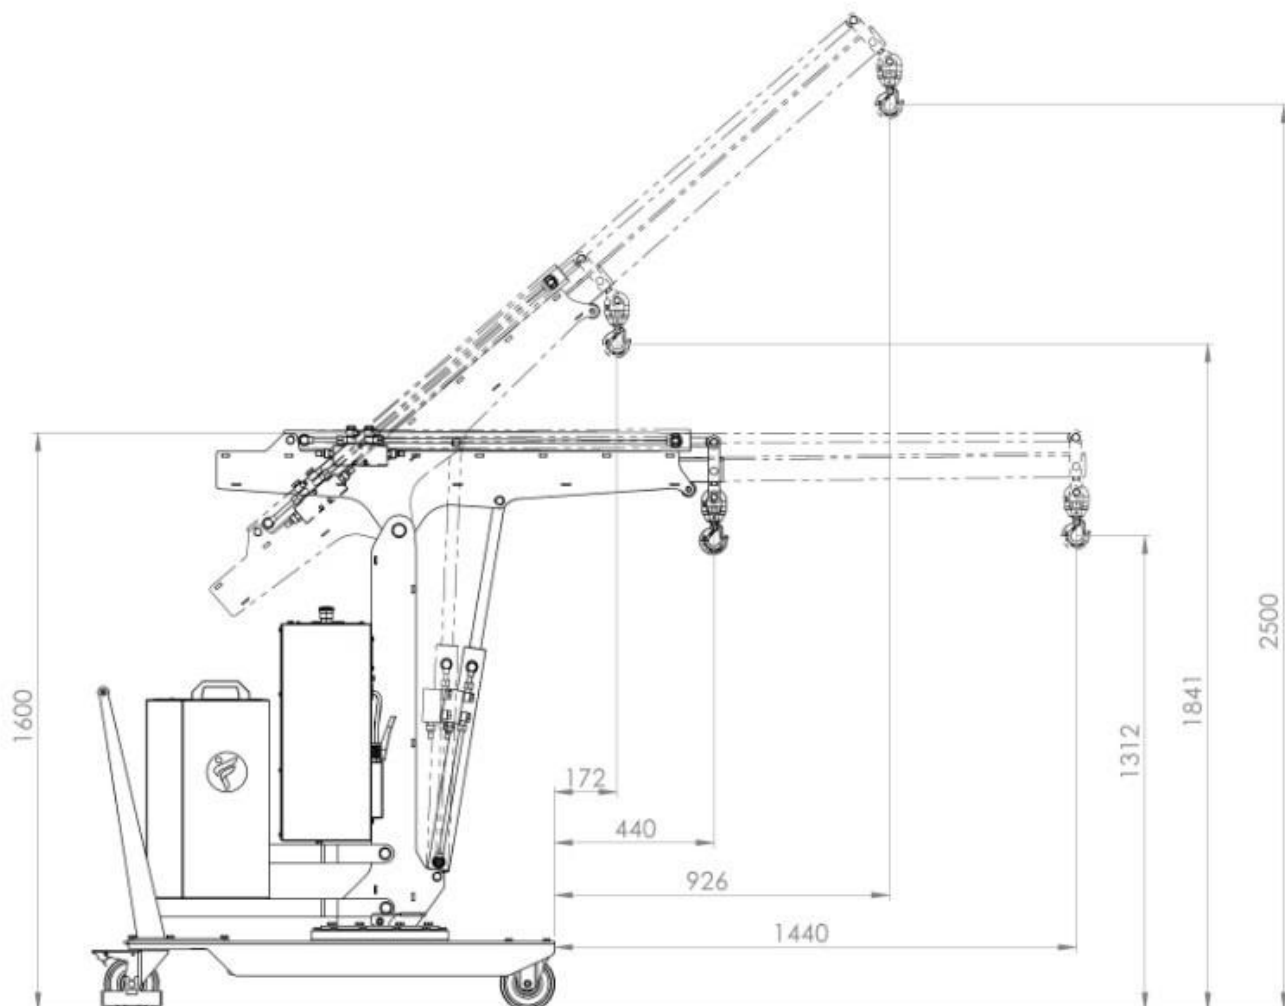


GRU 01B5SE_1000

CAPACITÀ DI ROTAZIONE



GRU 01B5SE_1000

DIAGRAMMA DI CARICO CON SFILO ELETTRICO STANDARD

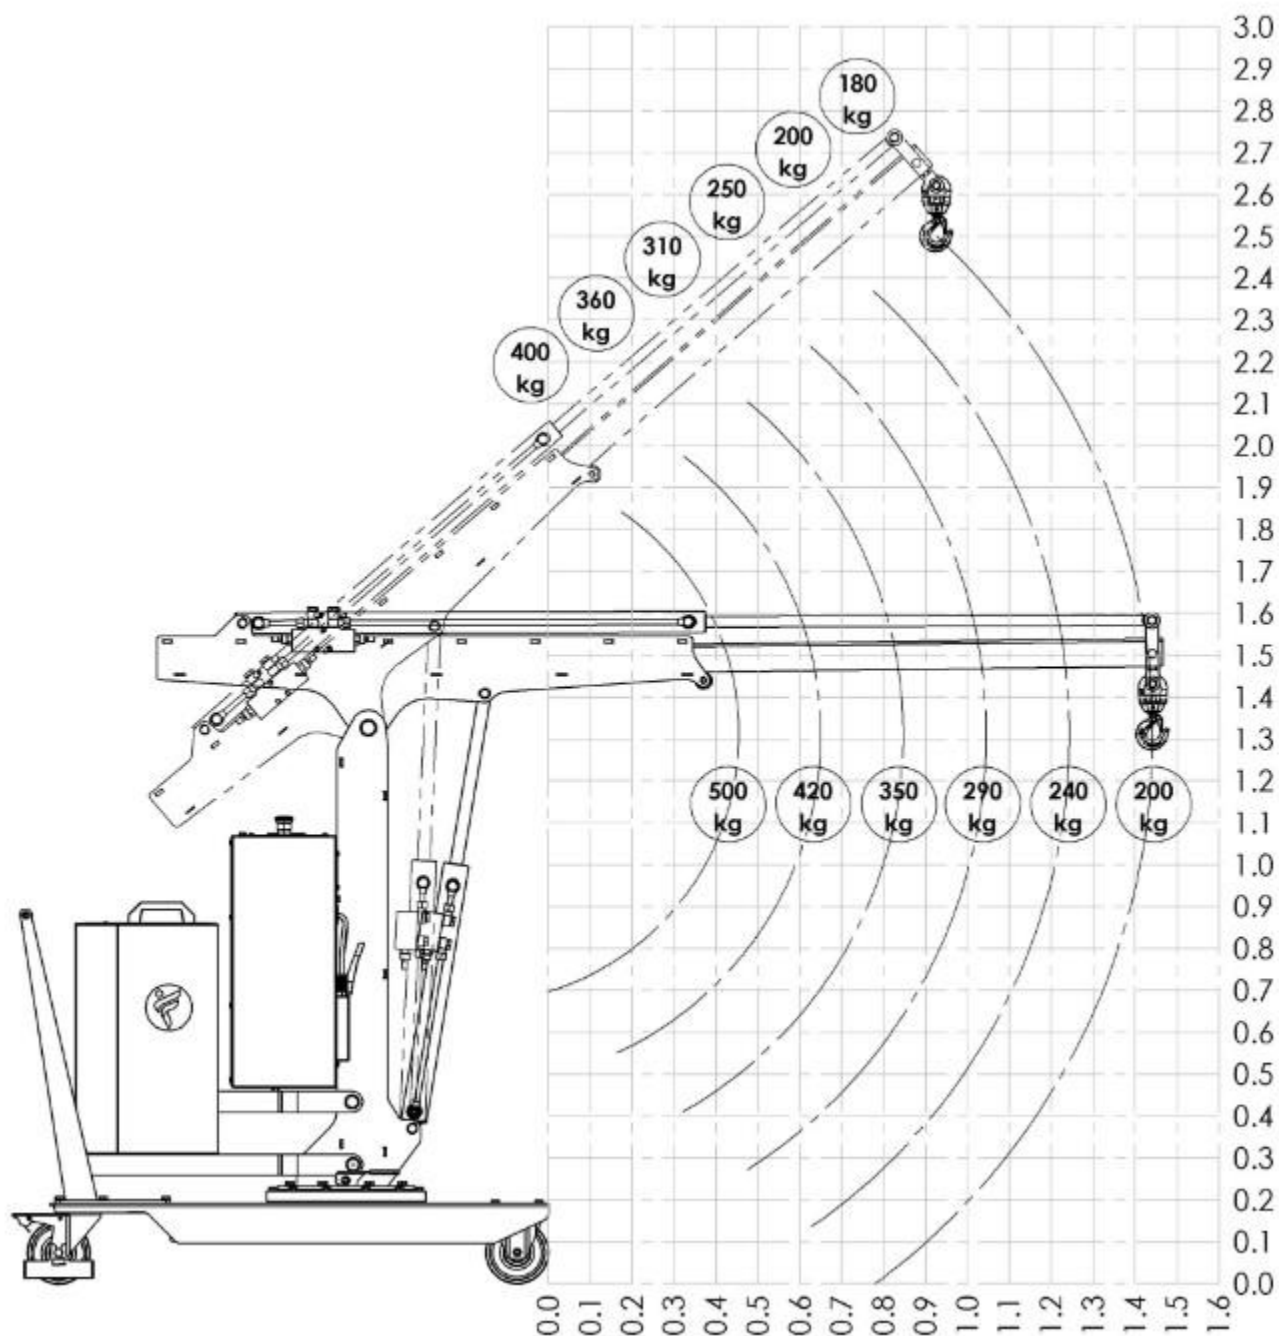

GRU 01B5SE_1000

DIAGRAMMA DI CARICO CON PROLUNGA OPZIONALE PZG_SE

