

GRU FLEX G500SBL




PORTATA MASSIMA 500 KG

**GRU GIREVOLE CONTRAPPESATA MOTORIZZATA SALITA / DISCESA / AVANZAMENTO / RIENTRO
ELETTRICI TRAMITE LEVE DI COMANDO A VELOCITÀ REGOLABILE**




Modello		FLEX G500SBL
Trazione		Elettrica
Rotazione della colonna		270° manuale - ralla con cuscinetti
Salita		Elettrica - leva di comando
Discesa		Elettrica - leva di comando
Estensione		Elettrica - leva di comando
Ingombro frontale	mm	990
Ingombro con braccio ruotato a 90°	mm	1018
Portata max con sfilo elettrico standard	Kg	500 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Portata max con prolunga meccanica opzionale PZG_SE	Kg	100 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Peso della gru (contrappeso incluso)	Kg	910
Tipo di batteria standard		AGM ermetiche
Numero di batterie	pz	2
Tensione della batteria / capacità nominale	V / Ah	12 / 120
Motore di sollevamento	W	800
Motore di trazione	W	1200

GRU FLEX G500SBL DIMENSIONI PRINCIPALI

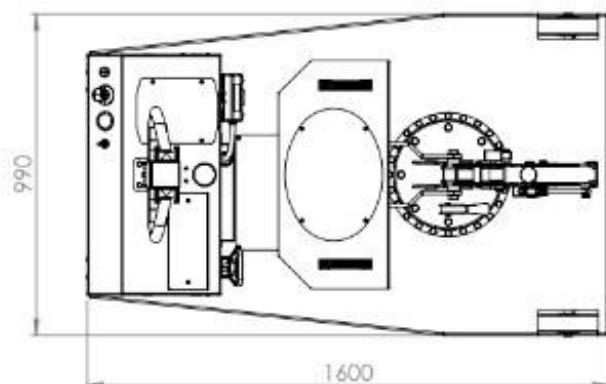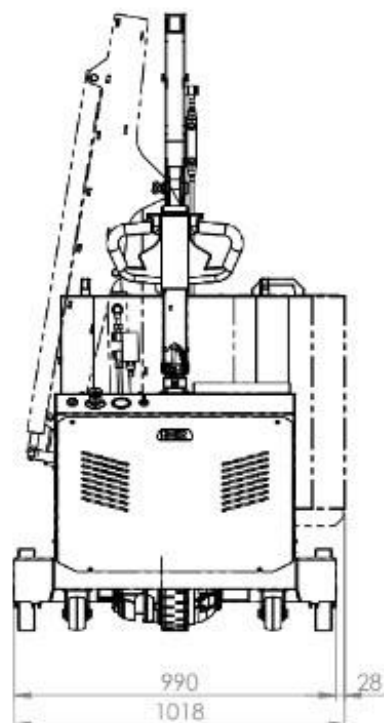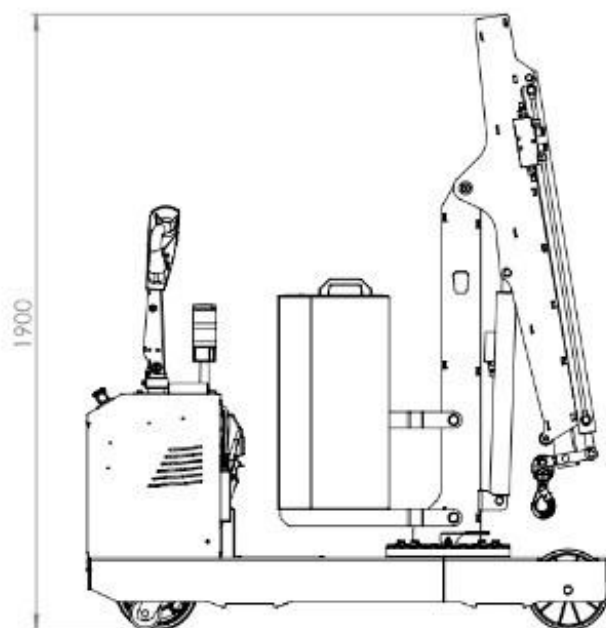


GRU FLEX G500SBL

DIMENSIONI DETTAGLIATE CON SFILO ELETTRICO STANDARD

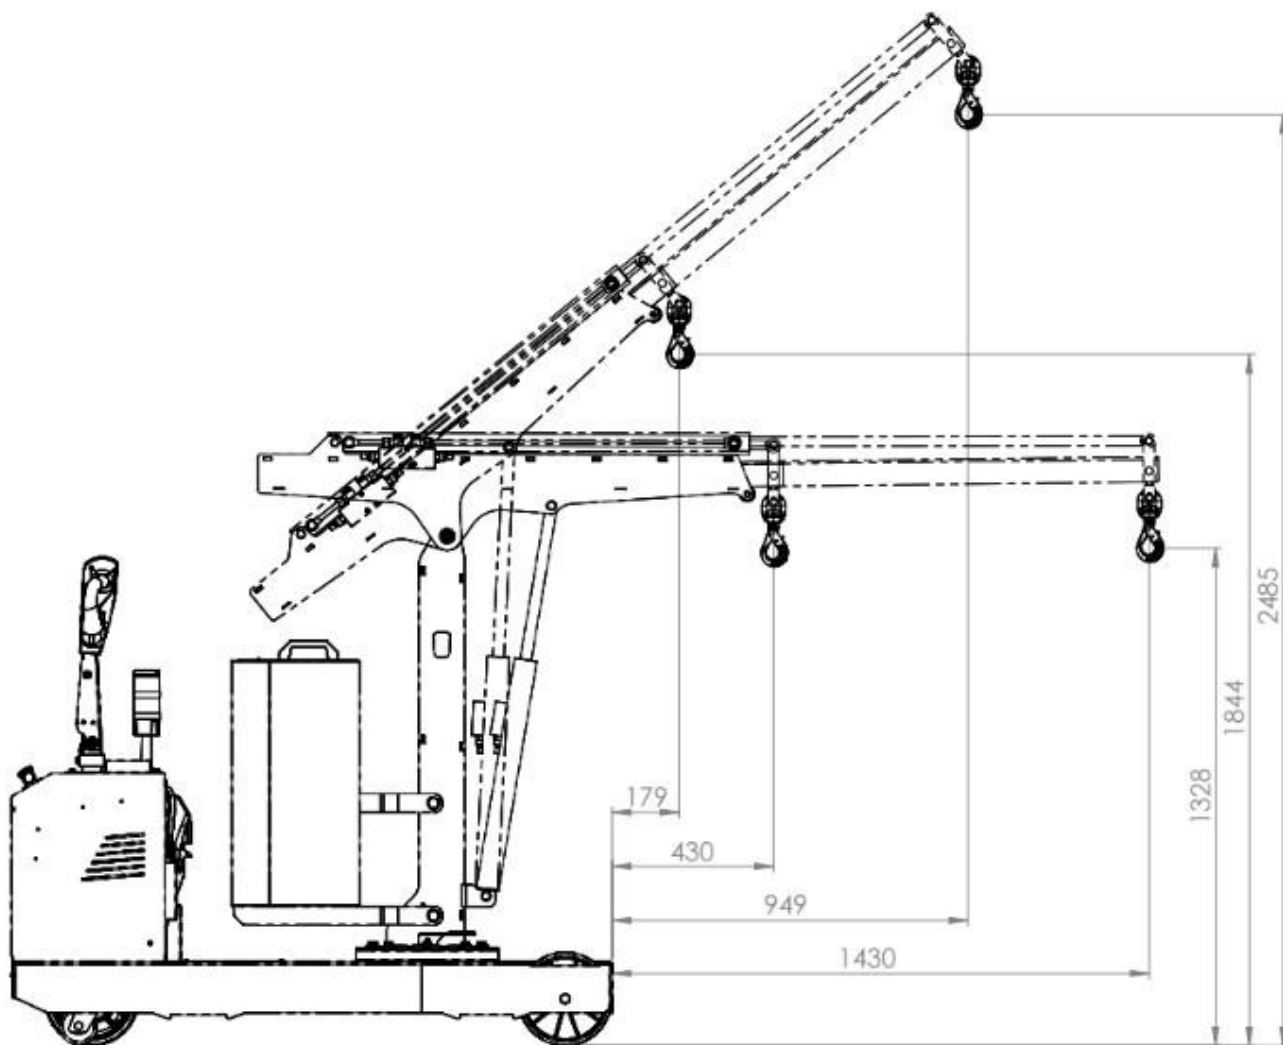


GRU FLEX G500SBL CAPACITÀ DI ROTAZIONE

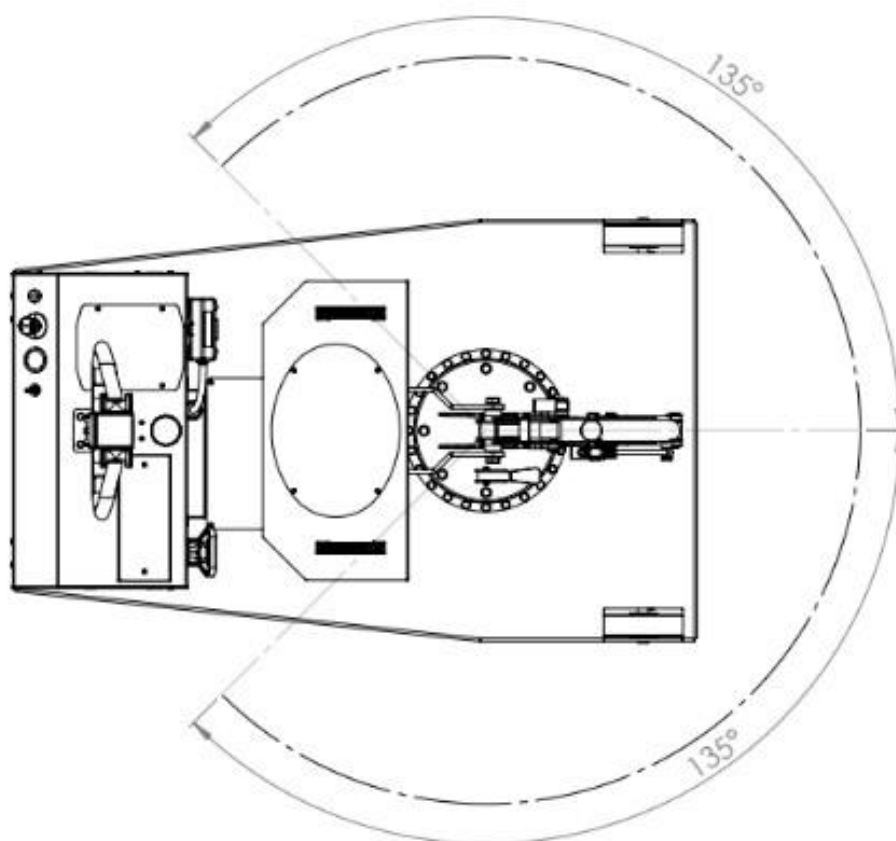

GRU FLEX G500SBL

DIAGRAMMA DI CARICO CON SFILO ELETTRICO STANDARD

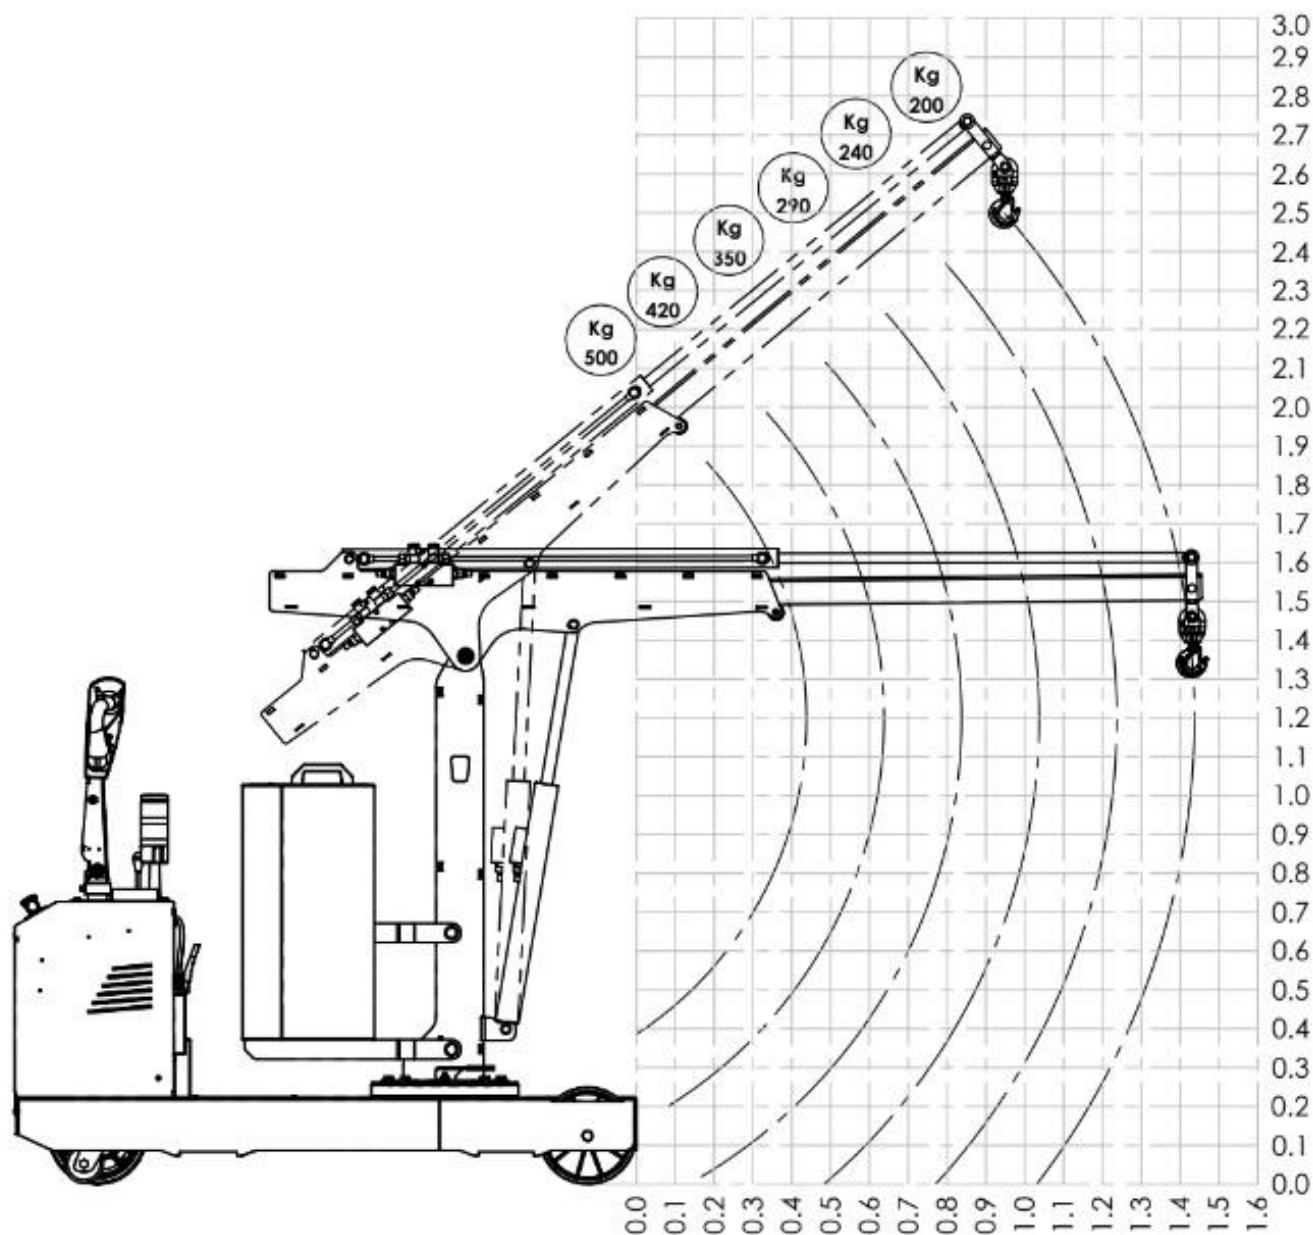

GRU FLEX G500SBL

DIAGRAMMADI CARICO CON ESTENSIONE MECCANICA

OPZIONALE PZG_SE

