

GRU FLEX G1000DBR

PORTATA MASSIMA 1000 KG

GRU GIREVOLE CONTRAPPESATA MOTORIZZATA


SALITA / DISCESA / AVANZAMENTO / RIENTRO / ROTAZIONE TRAMITE
RADIOCOMANDO CON JOYSTICK PROPORZIONALE






Modello		FLEX G1000DBR
Trazione		Elettrica
Rotazione della colonna		220° elettrica - radiocomando
Salita		Elettrica - radiocomando
Discesa		Elettrica - radiocomando
Estensione		Elettrica - radiocomando
Ingombro frontale	mm	990
Ingombro con braccio ruotato a 90°	mm	1120
Ingombro con braccio ruotato a 90° e upgrade con zavorra compatta opzionale	mm	990 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Portata massima con doppio sfilo elettrico standard	Kg	1000 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Peso della gru (contrappeso incluso)	Kg	1580
Tipo di batteria standard		AGM ermetiche
Numero di batterie	pz	2
Tensione della batteria / capacità nominale	V / Ah	12 / 120
Motore di sollevamento	W	800
Motore di trazione	W	1000

GRU FLEX G1000DBR

DIMENSIONI PRINCIPALI

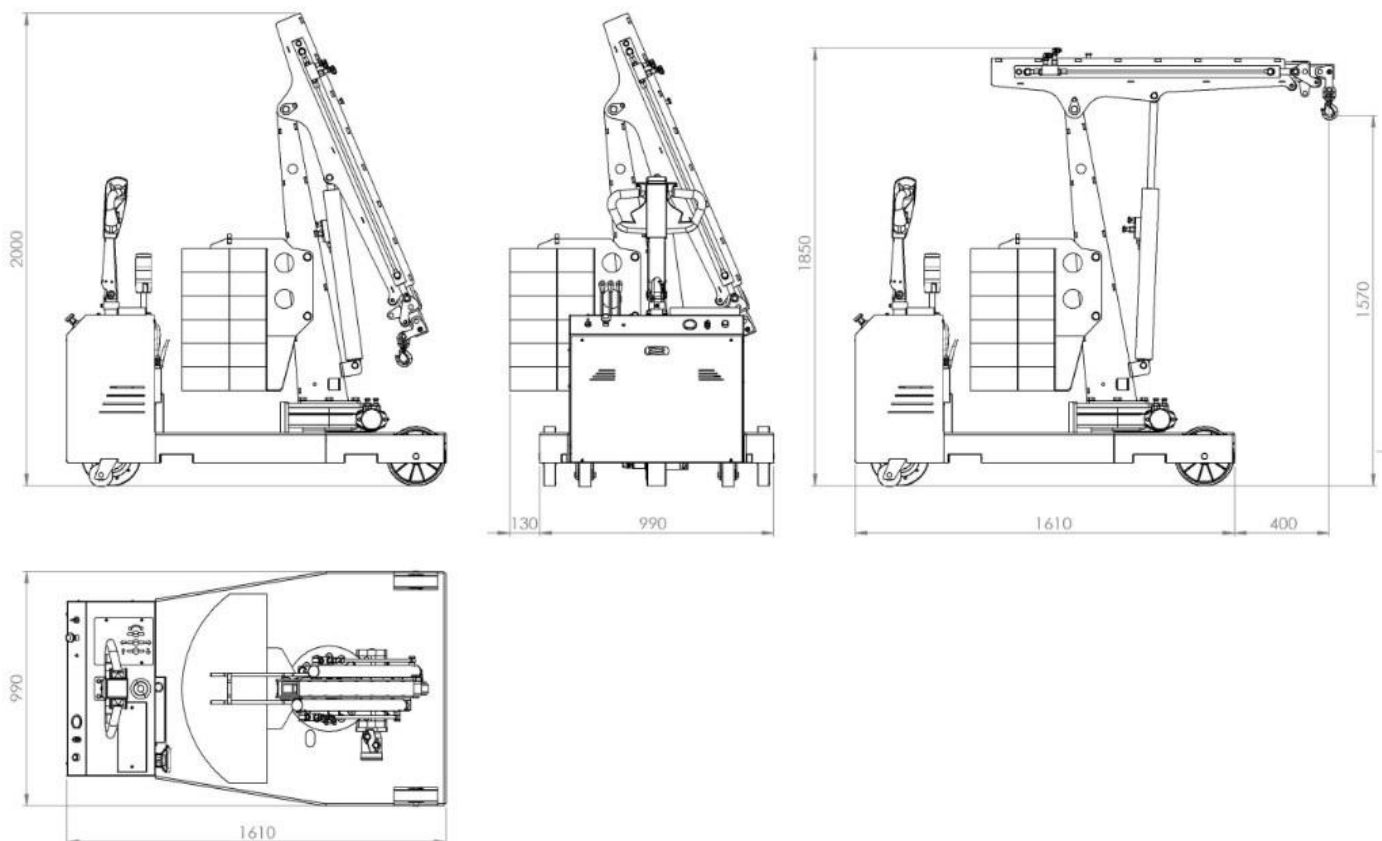

GRU FLEX G1000DBR LARGHEZZA CON ZAVORRA COMPATTA PB_FLEX G1000DB

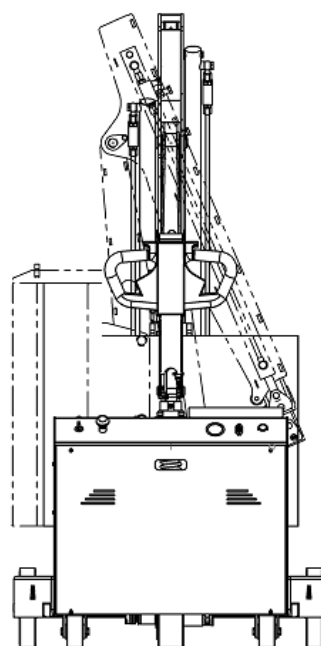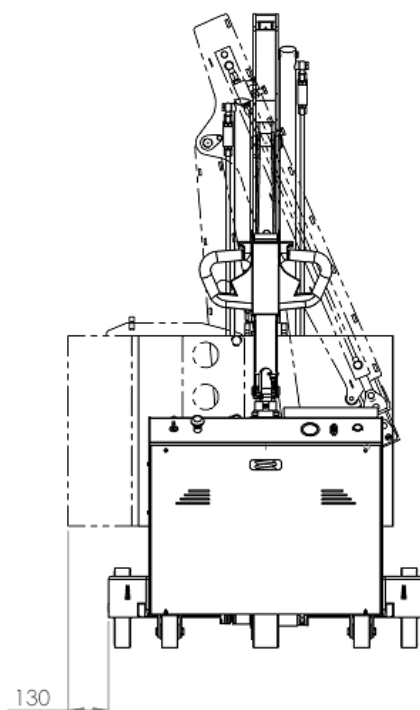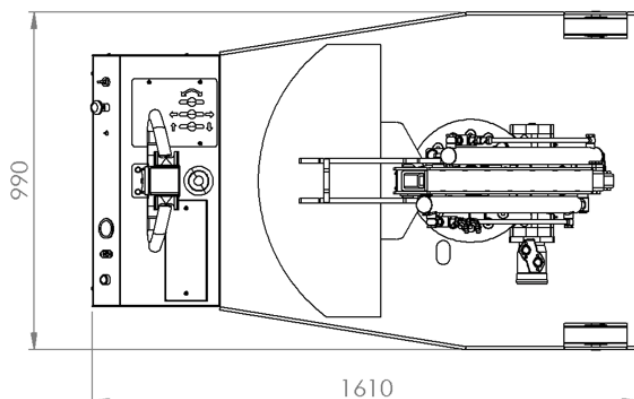


CON ZAVORRA STANDARD:
QUANDO IL BRACCIO È RUOTATO A 90°
LA ZAVORRA **SUPERA** LA LARGHEZZA
DELLA GRU DI 130 MM.

**CON ZAVORRA OPTIONALE COMPATTA
(CODICE PB_FLEX G1000DB):**
QUANDO IL BRACCIO È RUOTATO A 90°,
LA ZAVORRA **NON SUPERA** LA
LARGHEZZA DELLA GRU, PARI A 990 MM.


GRU FLEX G1000DBR

DIMENSIONI DETTAGLIATE CON SFILO ELETTRICO NON ESTESO

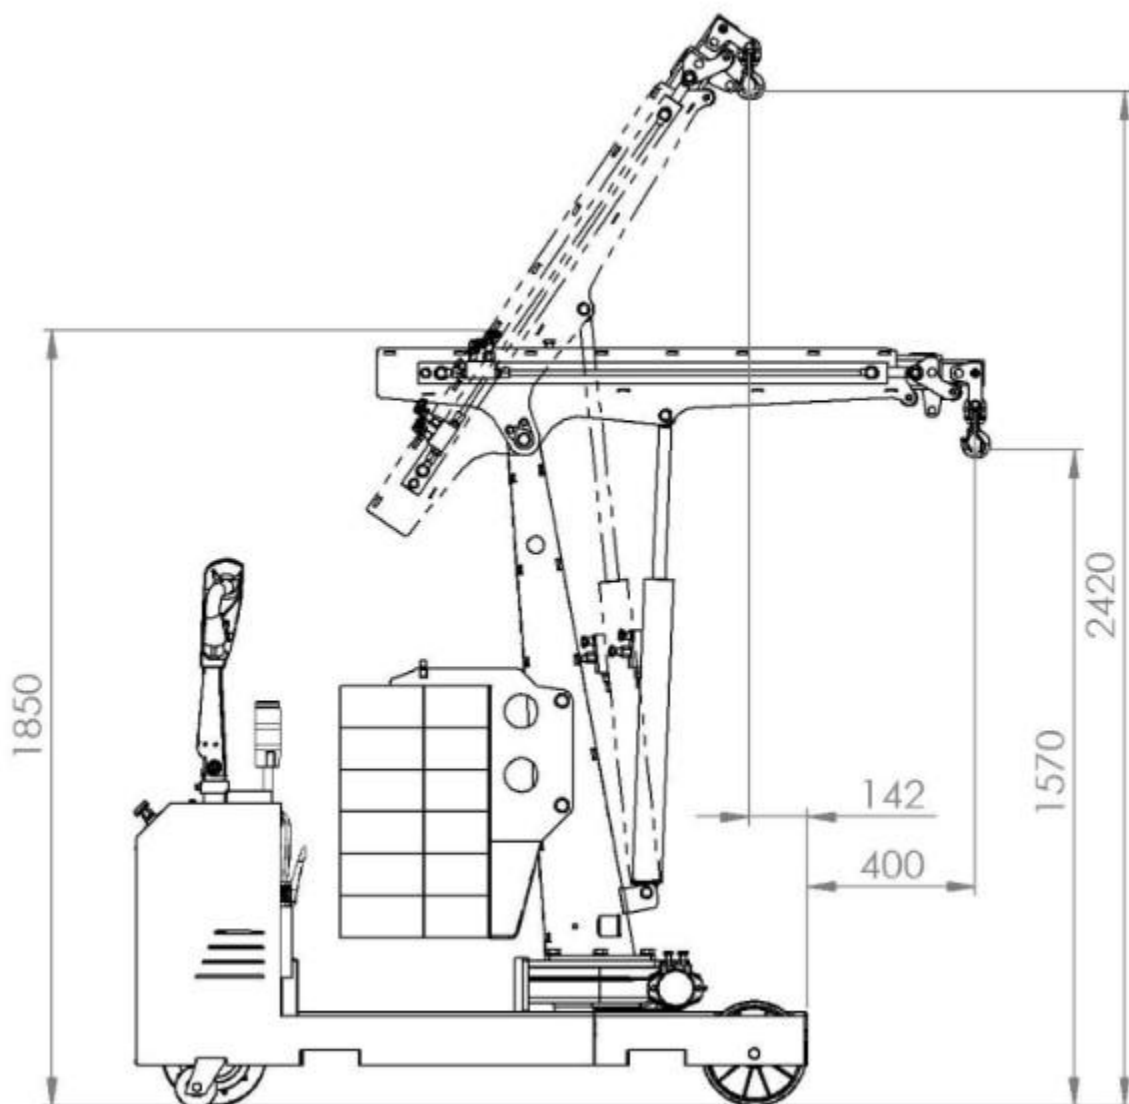


GRU FLEX G1000DBR

DIMENSIONI DETTAGLIATE CON SFILO ELETTRICO COMPLETAMENTE ESTESO

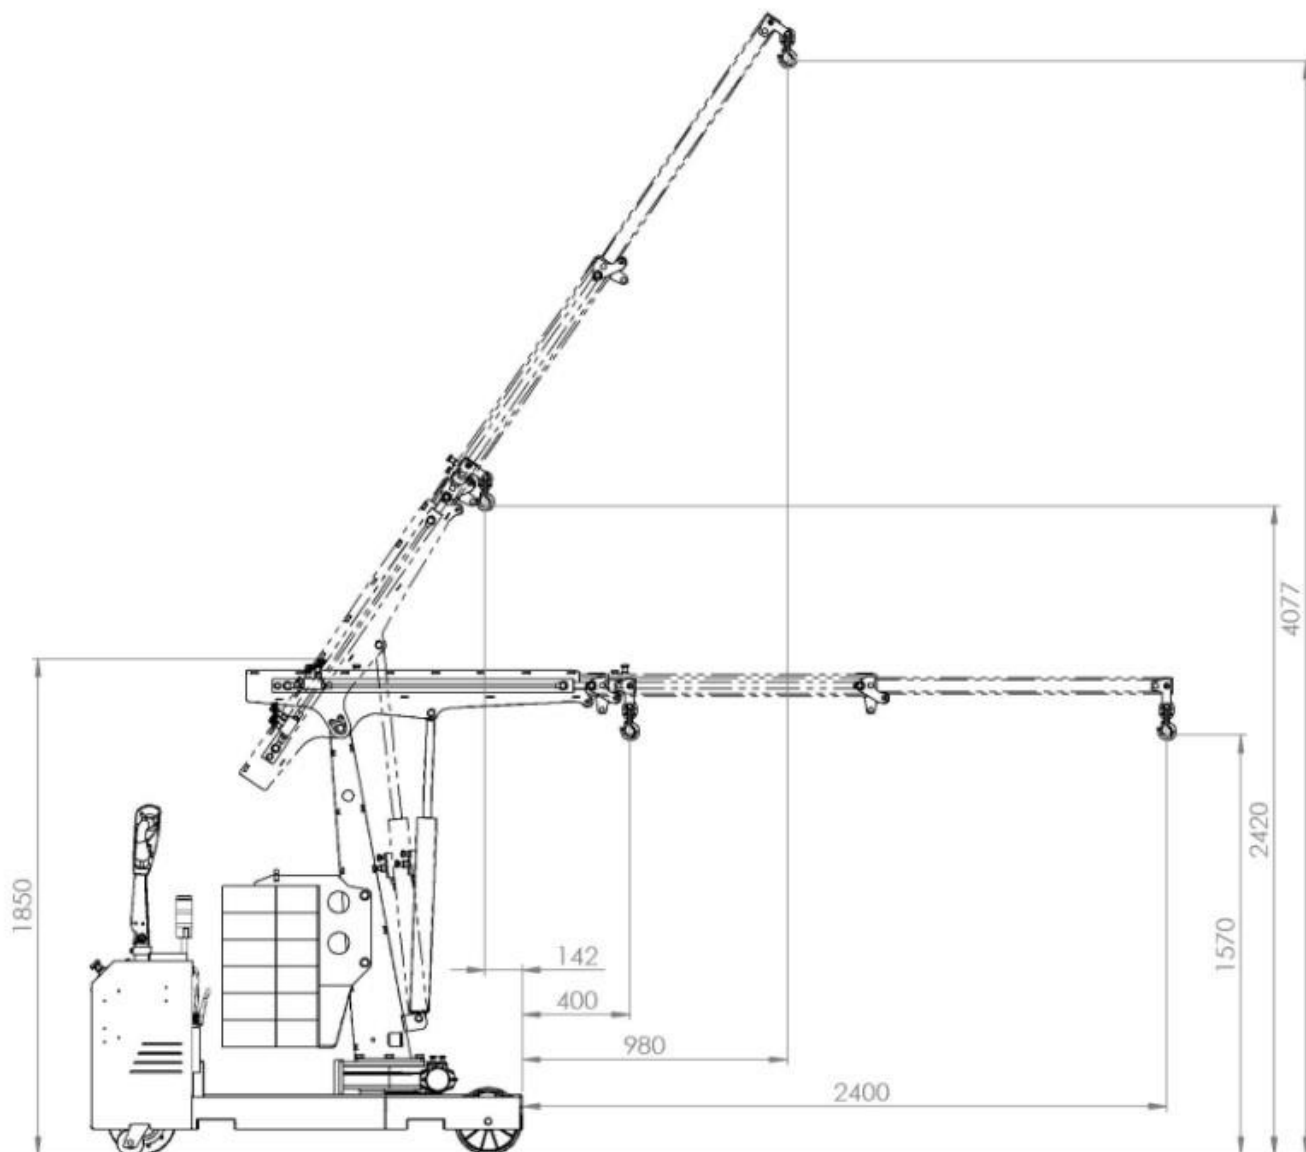

GRU FLEX G1000DBR CAPACITÀ DI ROTAZIONE

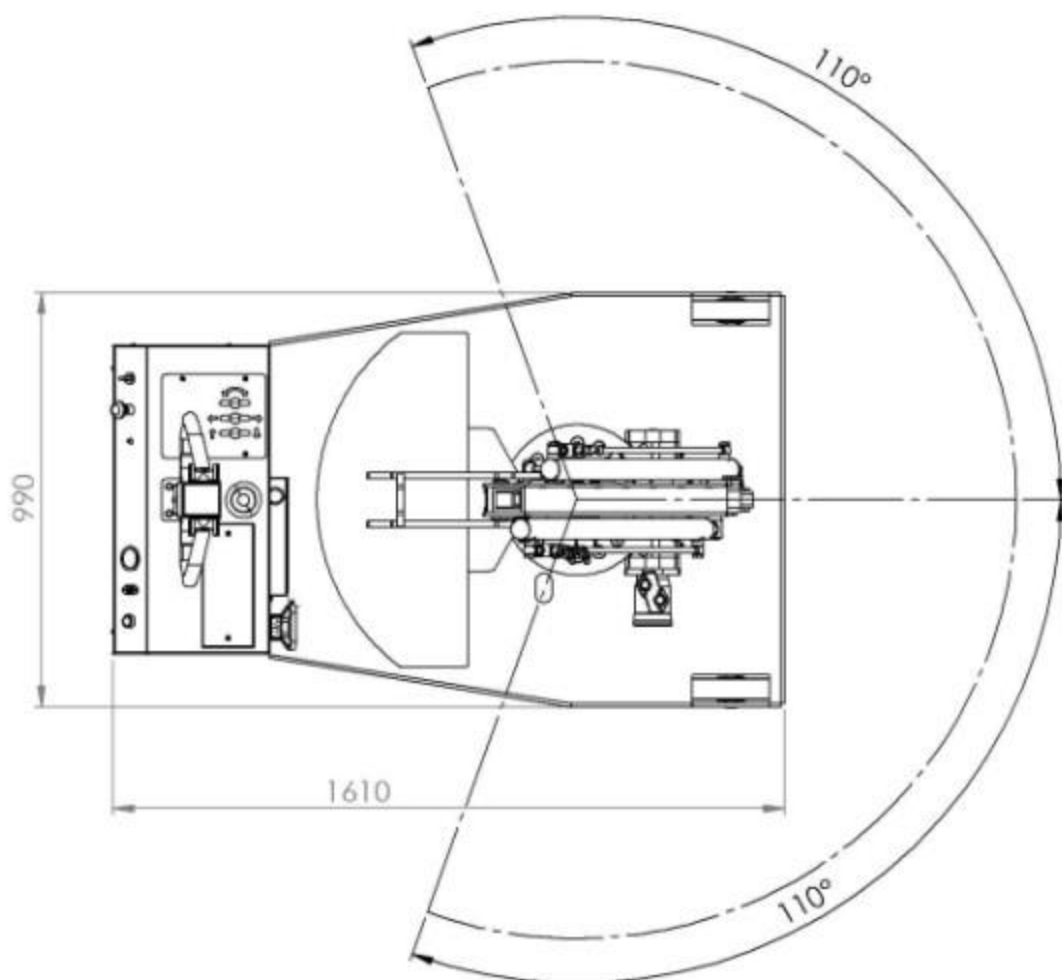

GRU FLEX G1000DBR

DIAGRAMMA DI CARICO CON DOPPIO SFILO STANDARD

