

GRUE 01B2SER_400

CAPACITÉ 200 KG

GRUE D'ATELIER PORTE-À-FAUX ROTATIVE




**ÉLEVATION, DESCENTE ET EXTENSION ÉLECTRIQUES À VITESSE RÉGLABLE
AVEC TÉLÉCOMMANDE**



Modèle		01B2SER_400
Déplacement		Manuel
Rotation		360° manuelle - système de rotation avec roulements
Élévation		Électrique avec télécommande
Descente		Électrique avec télécommande
Extension du bras		Électrique avec télécommande
Largeur	mm/in.	780 / 30
Largeur avec bras tourné à 90°	mm/in.	1040 / 41
Capacité maximale avec bras standard	Kg / lbs.	200 / 440 * voir le tableau de charge
Capacité maximale avec extension PZG_SE	Kg / lbs.	70 / 154 * voir le tableau de charge
Poids de la grue (contrepoids inclus)	Kg / lbs.	445 / 981
Type de batterie standard		Batterie étanche AGM
Batteries	pcs	1
Tension de la batterie / capacité nominale	V / Ah	12 / 120
Moteur de levage	W	-
Moteur de traction	W	-


GRUE 01B2SER_400

DIMENSIONS PRINCIPALES

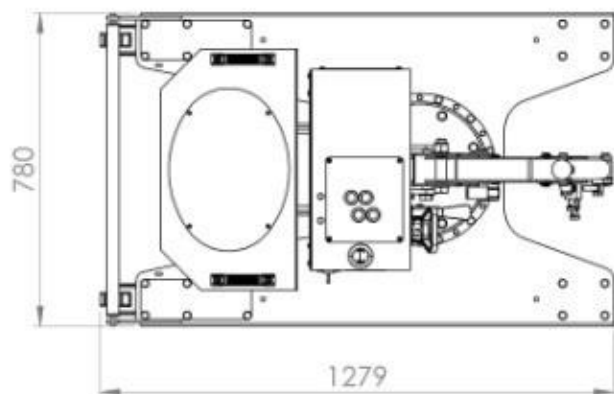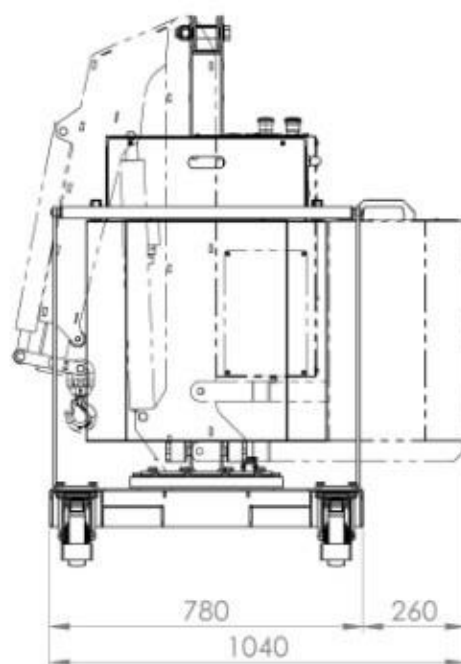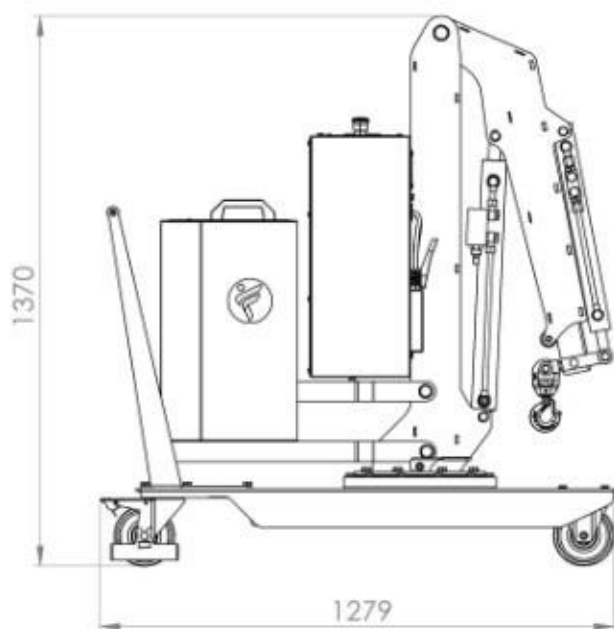

GRUE 01B2SER_400

DIMENSIONS DÉTAILLÉES AVEC BRAS ÉLECTRIQUE STANDARD

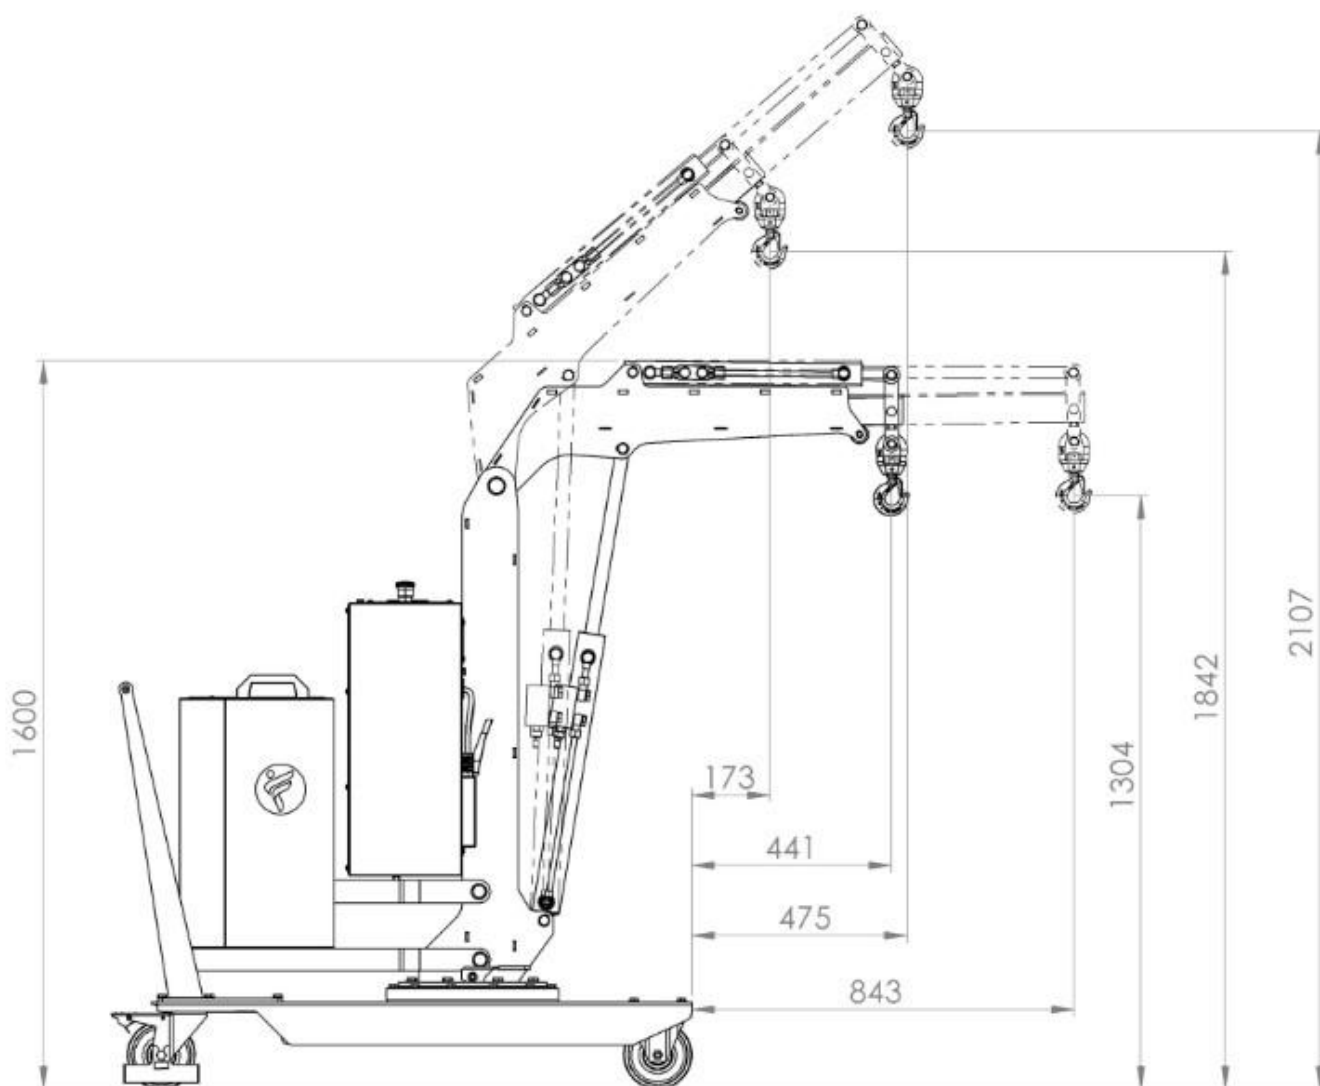


GRUE 01B2SER_400

DIMENSIONS PRINCIPALES



GRUE 01B2SER_400

TABEAU DE CHARGE AVEC BRAS ÉLECTRIQUE STANDARD

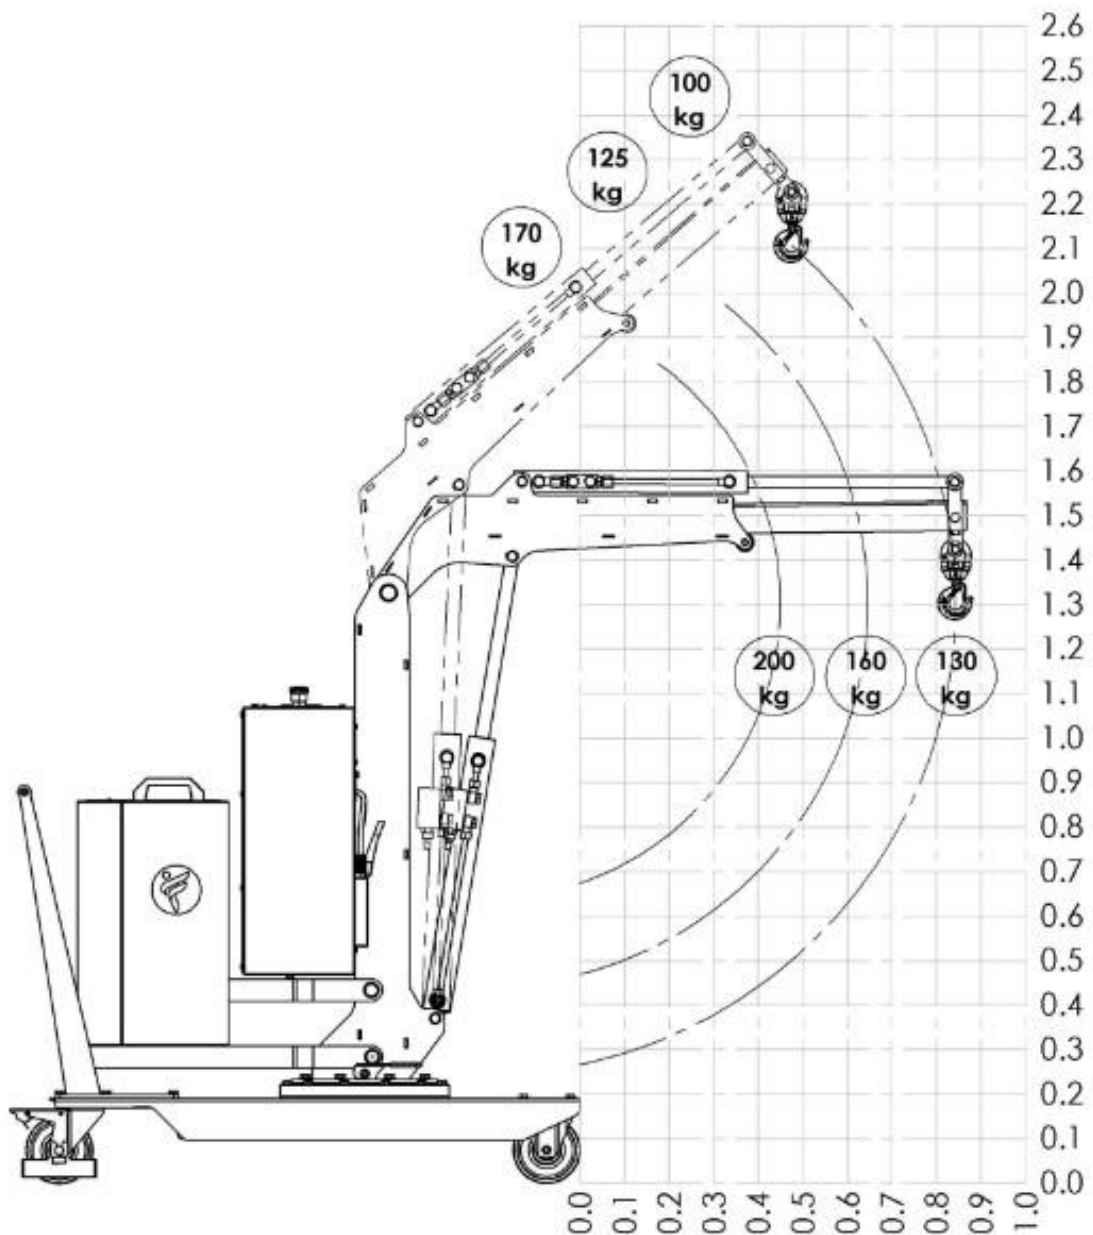

GRUE 01B2SER_400

TABLEAU DE CHARGE AVEC EXTENSION MÉCANIQUE OPTIONNELLE PZG_SE

