

KRAN 01B2P

TRAGLAST 200 KG




GEGENGEWICHTS-SCHWENKKRAN HEBEN MIT EINER GESCHWINDIGKEIT UND SENKEN MIT EINSTELLBARER GESCHWINDIGKEIT ÜBER KABELFERNBEDIENUNG



Modell		01B2P
Antrieb		Manuell
Drehung		360° manuell - Drehfunktion mit Lagern
Heben		Elektrisch - Kabelfernbedienung
Senken		Elektrisch - Kabelfernbedienung
Auslegerarm		Manuell verstellbar, 4 Positionen
Breite	mm/in.	780 / 30
Breite bei 90° Armdrehung	mm/in.	1040 / 41
Max. Traglast	Kg / lb.	200 / 440 * s. Lastdiagramm unten
Max. Traglast mit Verlängerung PZG1_MBP	Kg / lb.	115 / 253 * s. Lastdiagramm unten
Max. Traglast mit Verlängerung PZG2_MBP	Kg / lb.	91 / 200 * s. Lastdiagramm unten
Max. Traglast mit Verlängerung PZG3_MBP	Kg / lb.	67 / 147 * s. Lastdiagramm unten
Gewicht des Krans (inkl. Gegengewicht)	Kg / lb.	440 / 970
Batterietyp Standard		Wartungsfrei hermetische AGM-Batterie
Batterien Nr.	Stück	1
Batteriespannung / Nennkapazität	V / Ah	12 / 70
Motorleistung Heben	W	-
Motorleistung Antrieb	W	-


KRAN 01B2P

HAUPTABMESSUNGEN

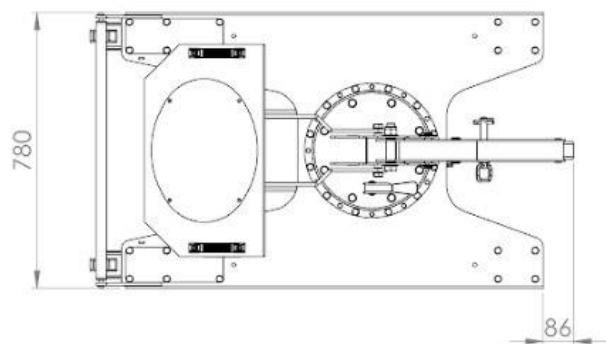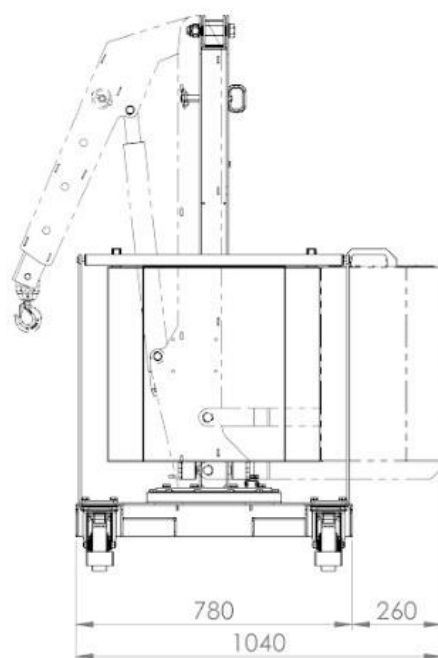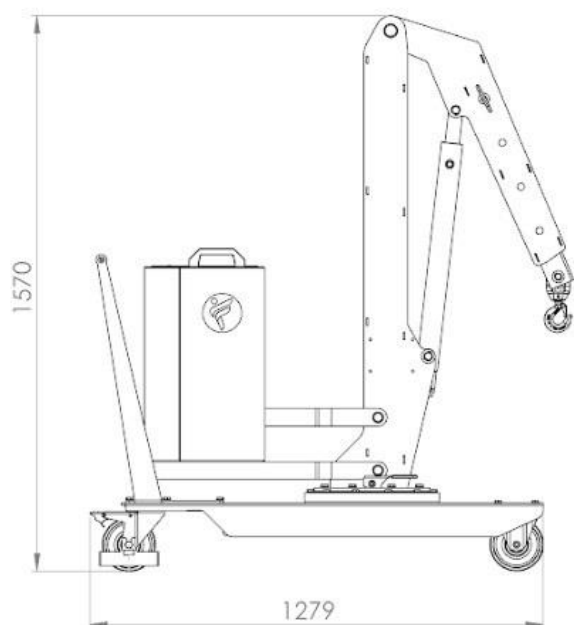


KRAN 01B2P

DETAILLIERTE ABMESSUNGEN (OHNE VERLÄNGERUNG)

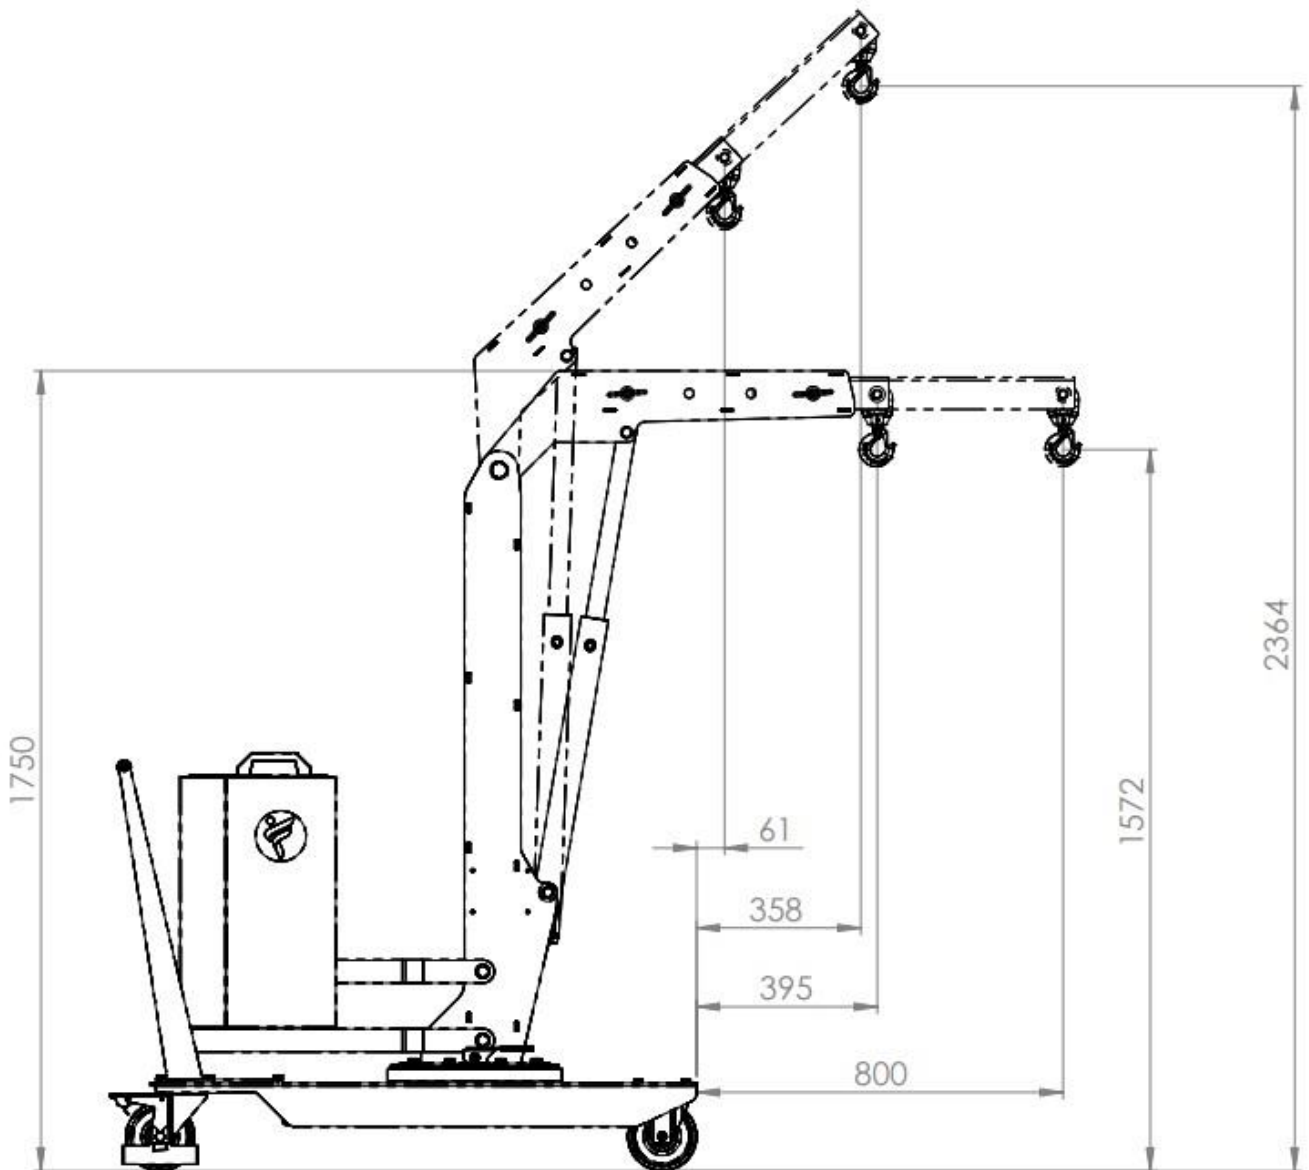


KRAN 01B2P

HAUPTABMESSUNGEN

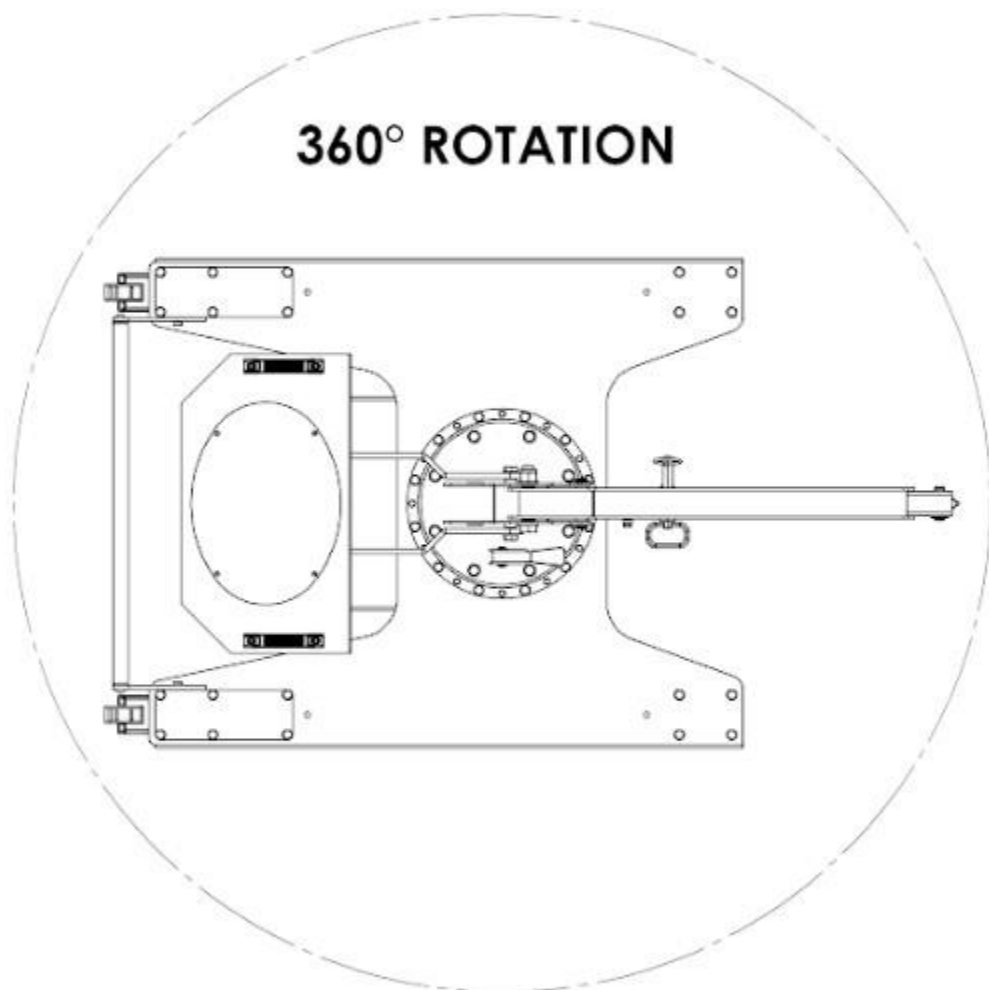

KRAN 01B2P


LASTDIAGRAMM (OHNE VERLÄNGERUNG)

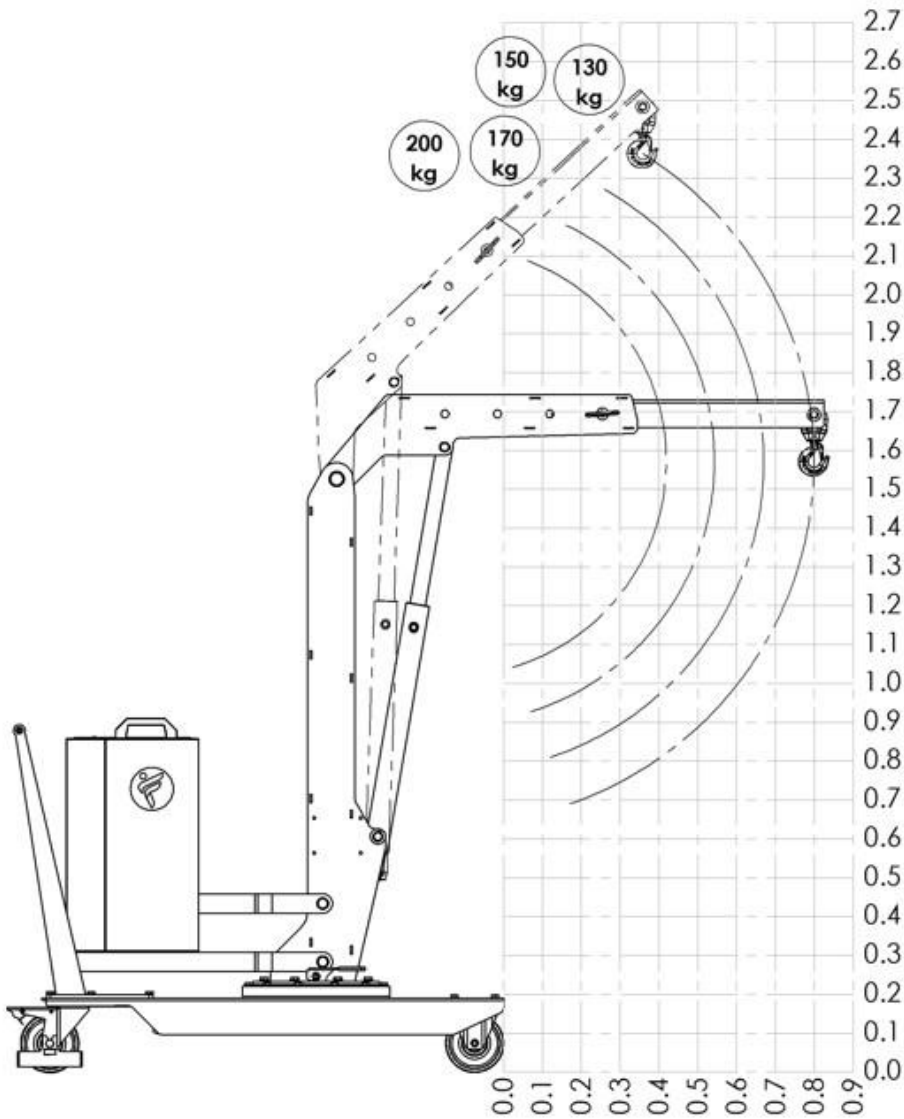

POS.	LÄNGE MM / IN.	TRALGAST KG / LB
1	365 / 14	200 / 440
2	500 / 20	170 / 374
3	635 / 25	150 / 330
4	770 / 30	130 / 286

KRAN 01B2P


LASTDIAGRAMM MIT OPTIONALER VERLÄNGERUNG PZG1-MBP

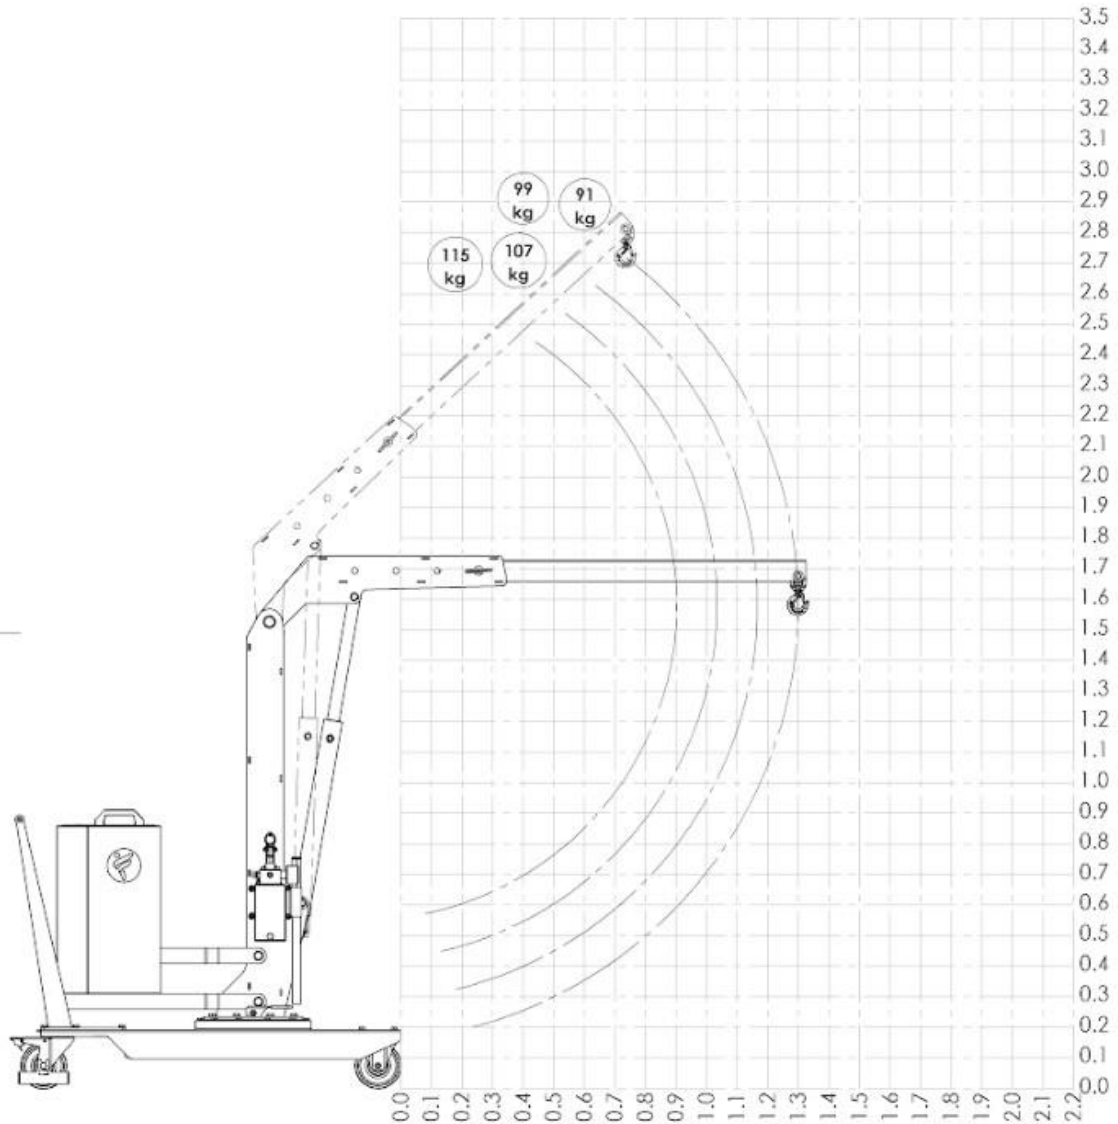

POS.	LÄNGE MM / IN.	TRALGAST KG / LB
1	865 / 34	115 / 253
2	1000 / 39	107 / 235
3	1135 / 45	99 / 218
4	1270 / 50	91 / 200

KRAN 01B2P


LASTDIAGRAMM MIT OPTIONALER VERLÄNGERUNG PZG2-MBP

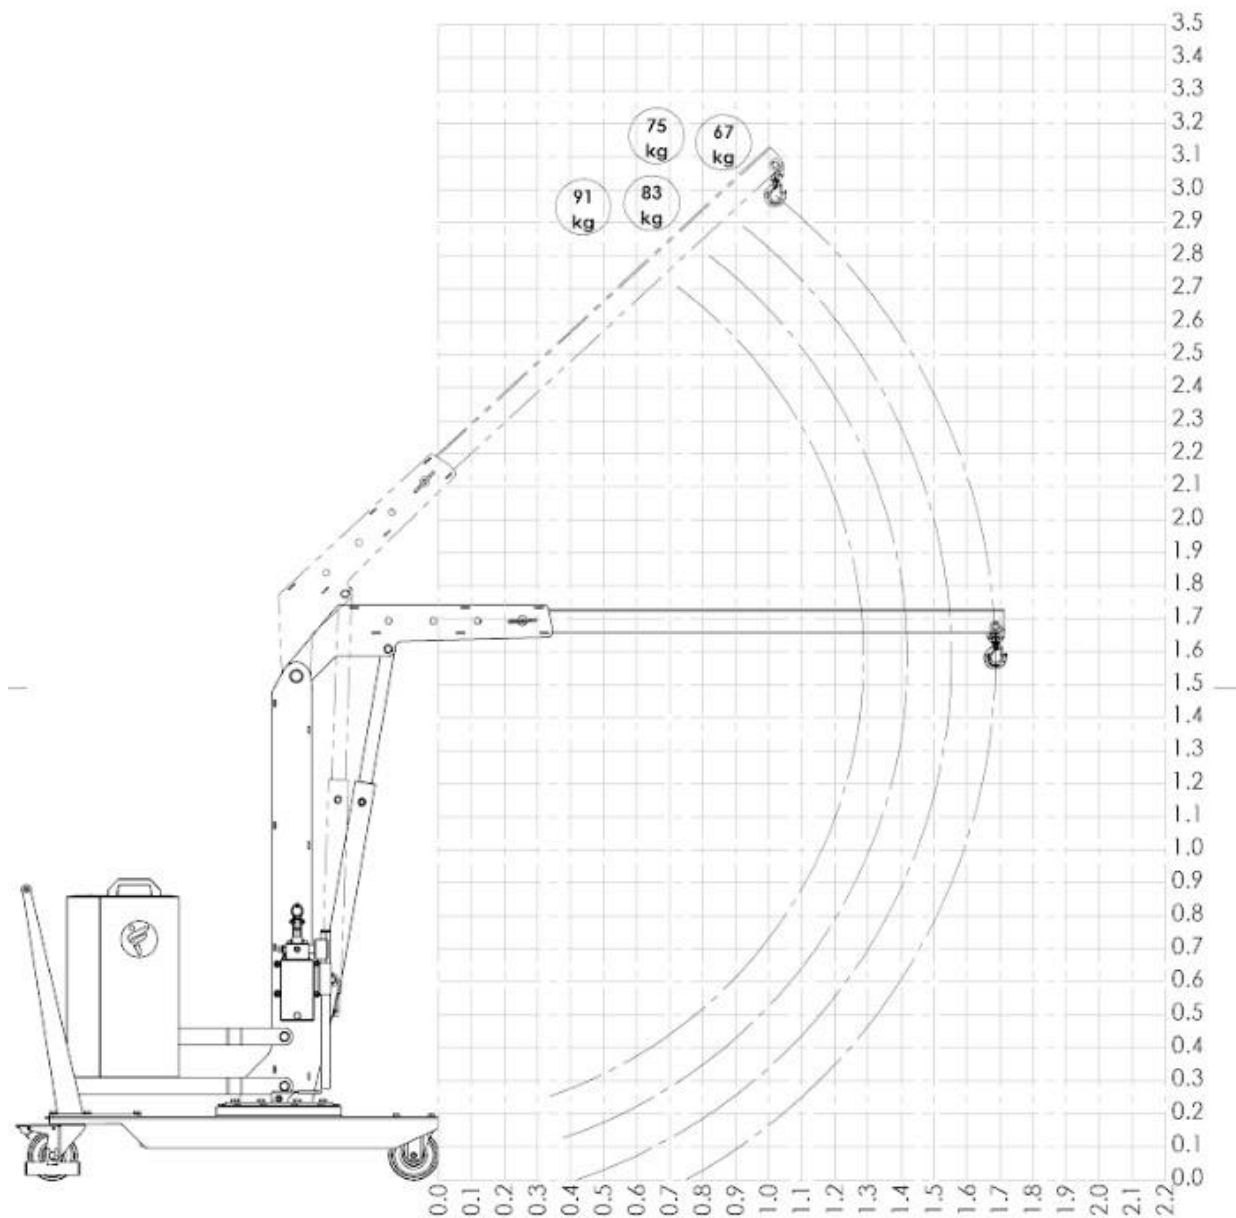

POS.	LÄNGE MM / IN.	TRALGAST KG / LB
1	1250 / 49	91 / 200
2	1385 / 54	83 / 182
3	1520 / 60	75 / 165
4	1655 / 65	67 / 147

KRAN 01B2P

LASTDIAGRAMM MIT OPTIONALER VERLÄNGERUNG PZG3-MBP

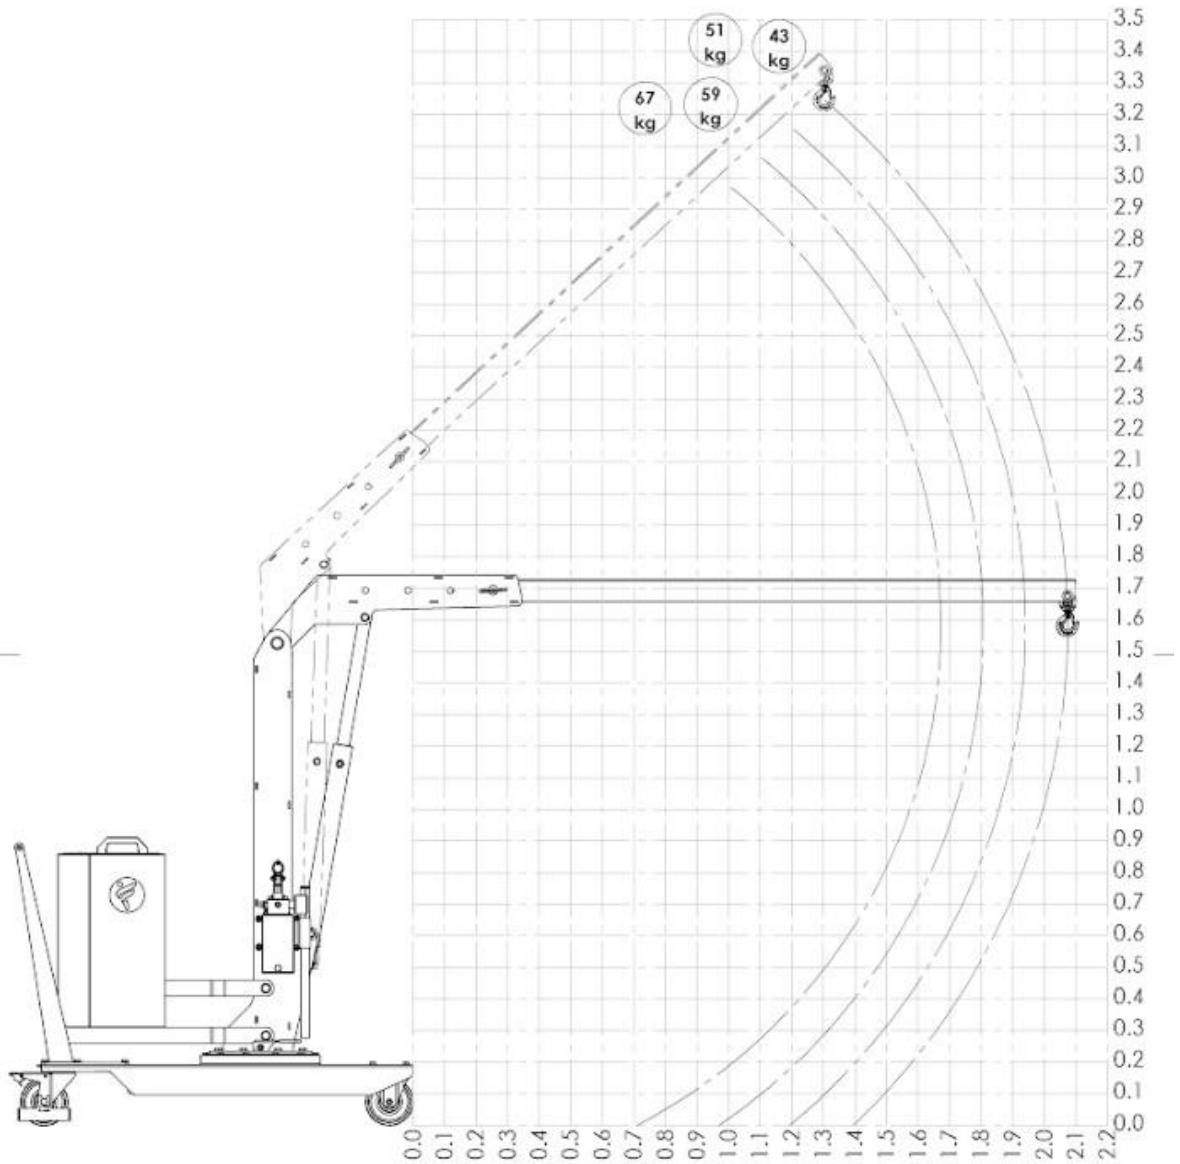

POS.	LÄNGE MM / IN.	TRAGLAST KG / LB
1	1645 / 65	67 / 147
2	1780 / 70	59 / 130
3	1915 / 75	51 / 112
4	2050 / 81	43 / 95