

KRAN 01B5P

TRAGLAST 500 KG




GEGENGEWICHTS-SCHWENKKRAN HEBEN MIT EINER GESCHWINDIGKEIT UND SENKEN MIT EINSTELLBARER GESCHWINDIGKEIT ÜBER KABELFERNBEDIENUNG



Modell		01B5P
Antrieb		Manuell
Drehung		360° manuell - Drehfunktion mit Lagern
Heben		Elektrisch – Kabelfernbedienung
Senken		Elektrisch - Kabelfernbedienung
Auslegerarm		Manuell verstellbar, 4 Positionen
Breite	mm/in.	980 / 38
Breite bei 90° Armdrehung	mm/in.	1140 / 44
Max. Traglast	Kg / lb.	500 / 1102 * s. Lastdiagramm unten
Max. Traglast mit Verlängerung PZG1_MBP	Kg / lb.	250 / 551 * s. Lastdiagramm unten
Max. Traglast mit Verlängerung PZG2_MBP	Kg / lb.	205 / 452 * s. Lastdiagramm unten
Max. Traglast mit Verlängerung PZG3_MBP	Kg / lb.	160 / 353 * s. Lastdiagramm unten
Gewicht des Krans (inkl. Gegengewicht)	Kg / lb.	640 / 1410
Batterietyp Standard		Wartungsfrei hermetische AGM-Batterie
Batterien Nr.	Stück	1
Batteriespannung / Nennkapazität	V / Ah	12 / 70
Motorleistung Heben	W	-
Motorleistung Antrieb	W	-


KRAN 01B5P

HAUPTABMESSUNGEN

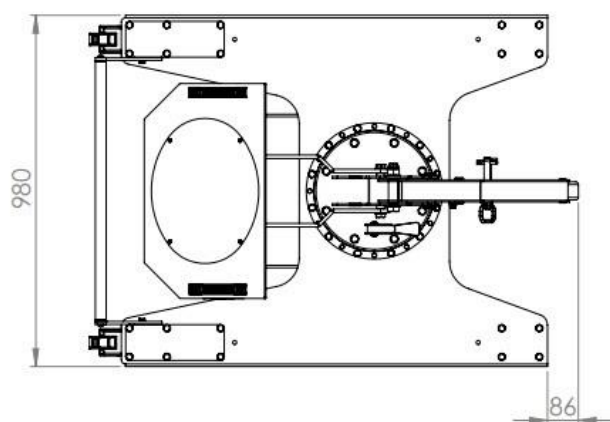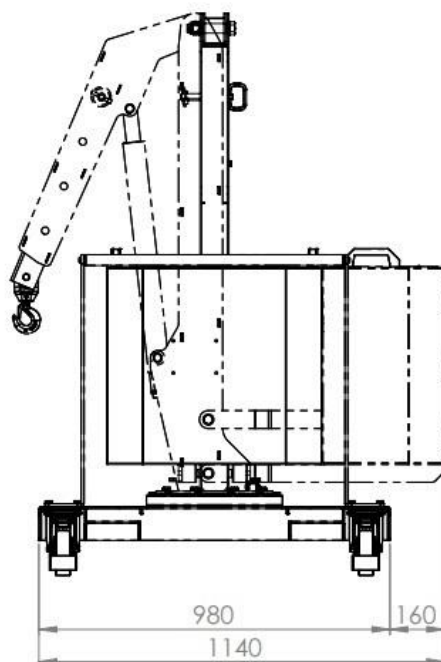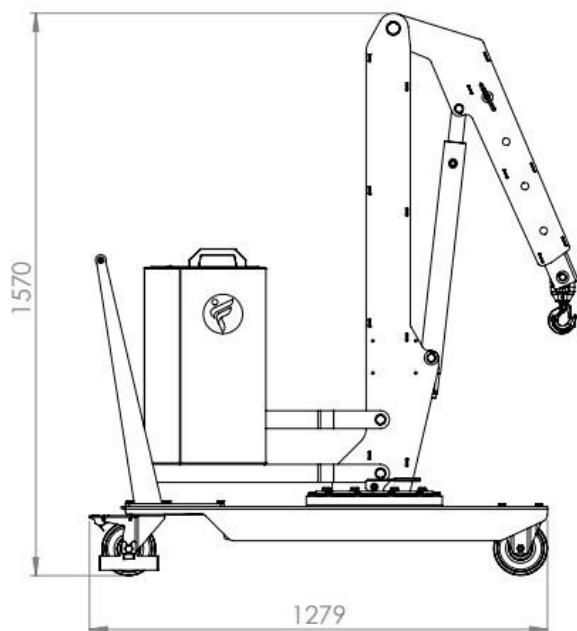

KRAN 01B5P

DETAILLIERTE ABMESSUNGEN (OHNE VERLÄNGERUNG)

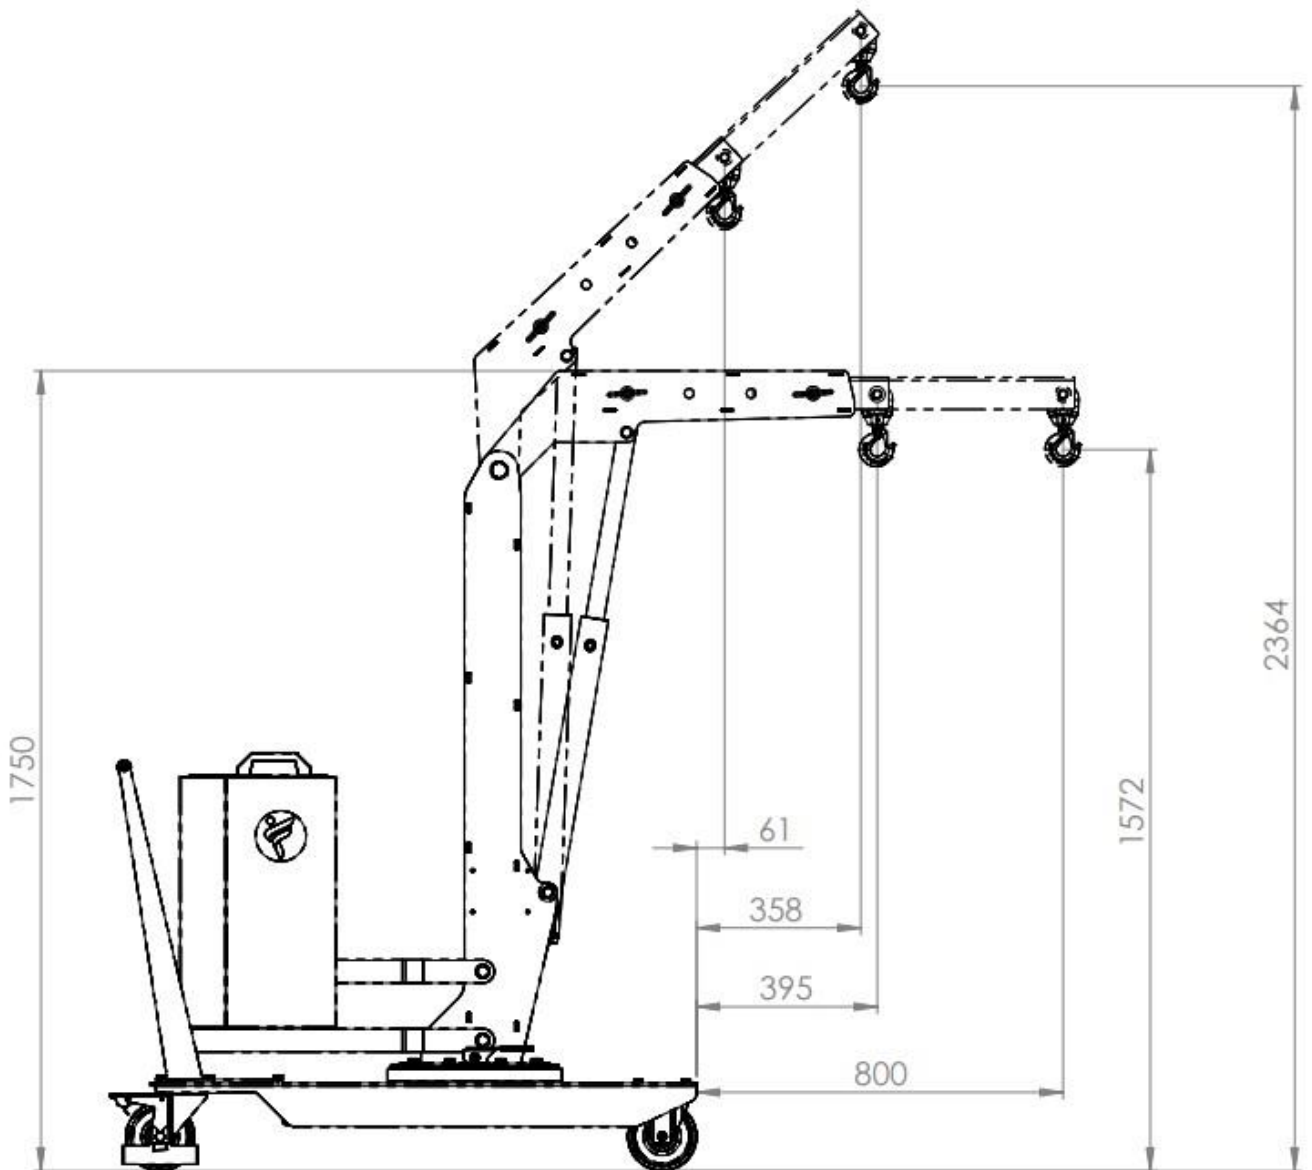


KRAN 01B5P HAUPTABMESSUNGEN



KRAN 01B5P


LASTDIAGRAMM (OHNE VERLÄNGERUNG)

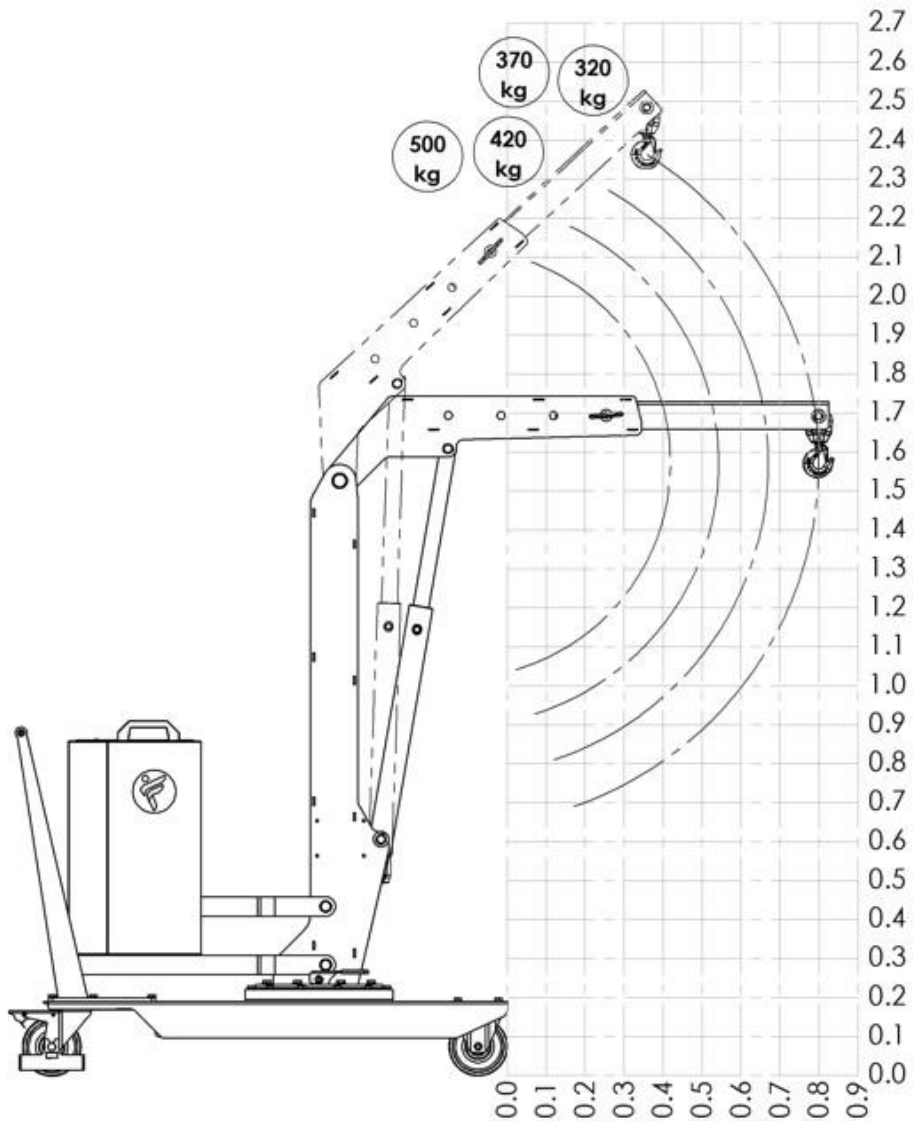

POS.	LÄNGE MM / IN.	TRAGLAST KG / LB
1	365 / 14	500 / 1102
2	500 / 20	420 / 926
3	635 / 25	370 / 816
4	770 / 30	320 / 705

KRAN 01B5P


LASTDIAGRAMM MIT OPTIONALER VERLÄNGERUNG PZG1-MBP

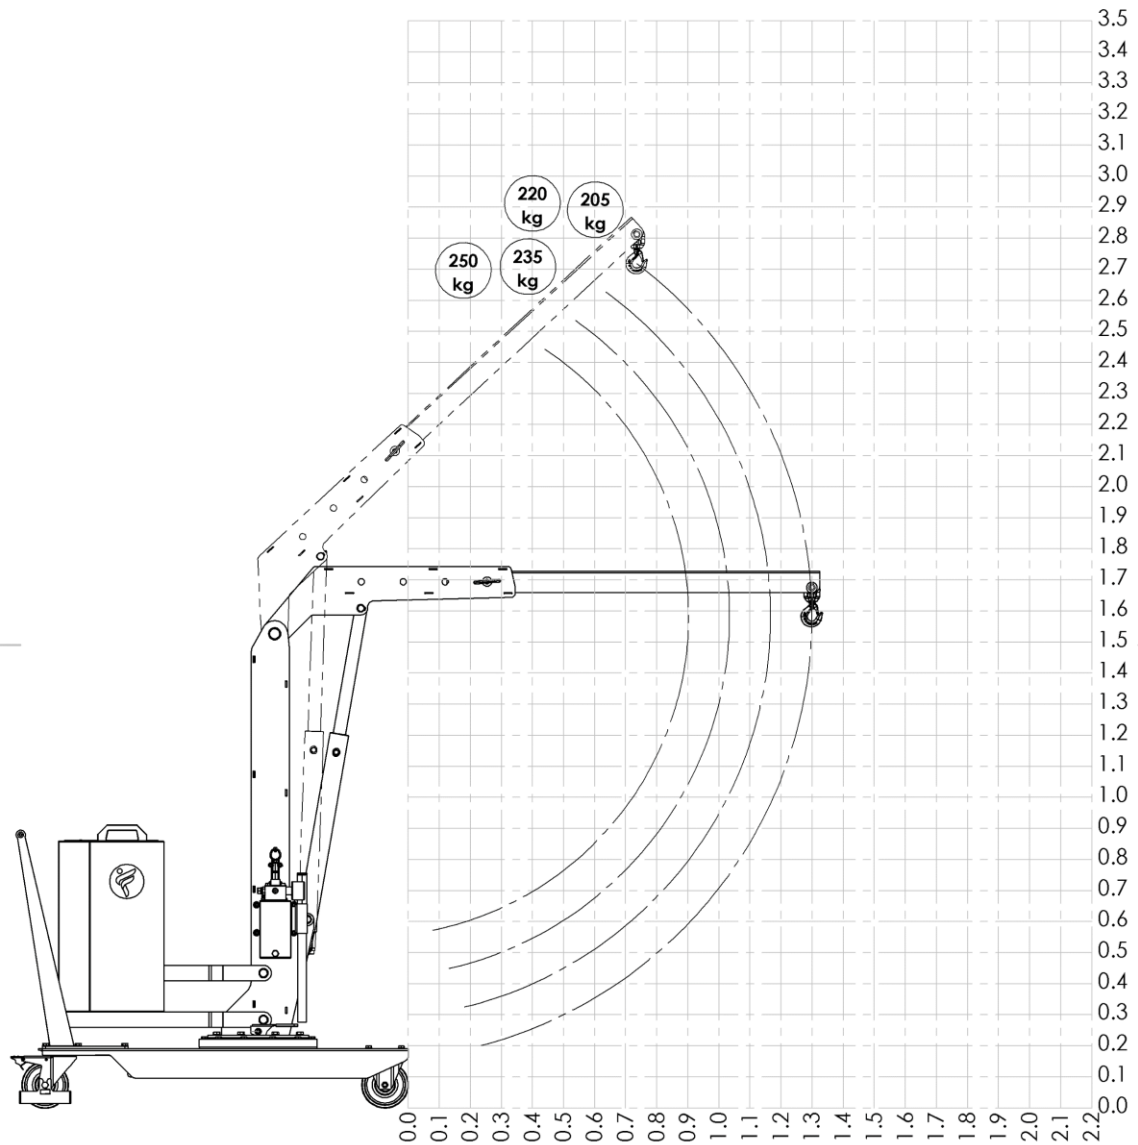

POS.	LÄNGE MM / IN.	TRAGLAST KG / LB
1	865 / 34	250 / 551
2	1000 / 39	235 / 518
3	1135 / 45	220 / 485
4	1270 / 50	205 / 452

KRAN 01B5P


LASTDIAGRAMM MIT OPTIONALER VERLÄNGERUNG PZG2-MBP

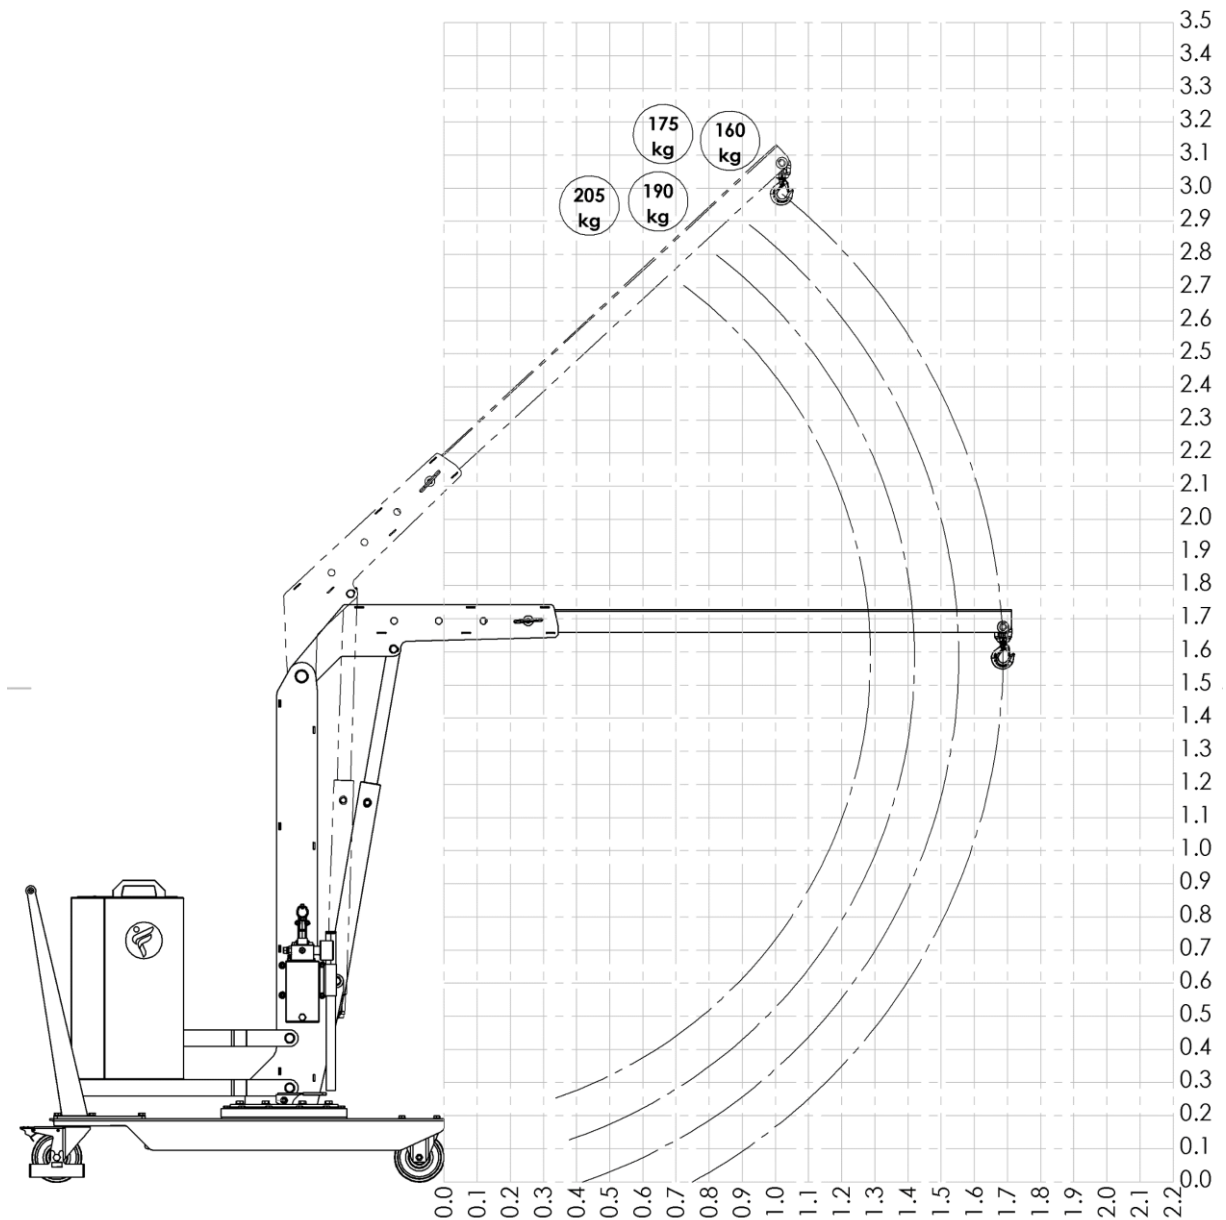

POS.	LÄNGE MM / IN.	TRAGLAST KG / LB
1	1250 / 49	205 / 452
2	1385 / 54	190 / 418
3	1520 / 60	175 / 385
4	1655 / 65	160 / 352

KRAN 01B5P

LASTDIAGRAMM MIT OPTIONALER VERLÄNGERUNG PZG3-MBP

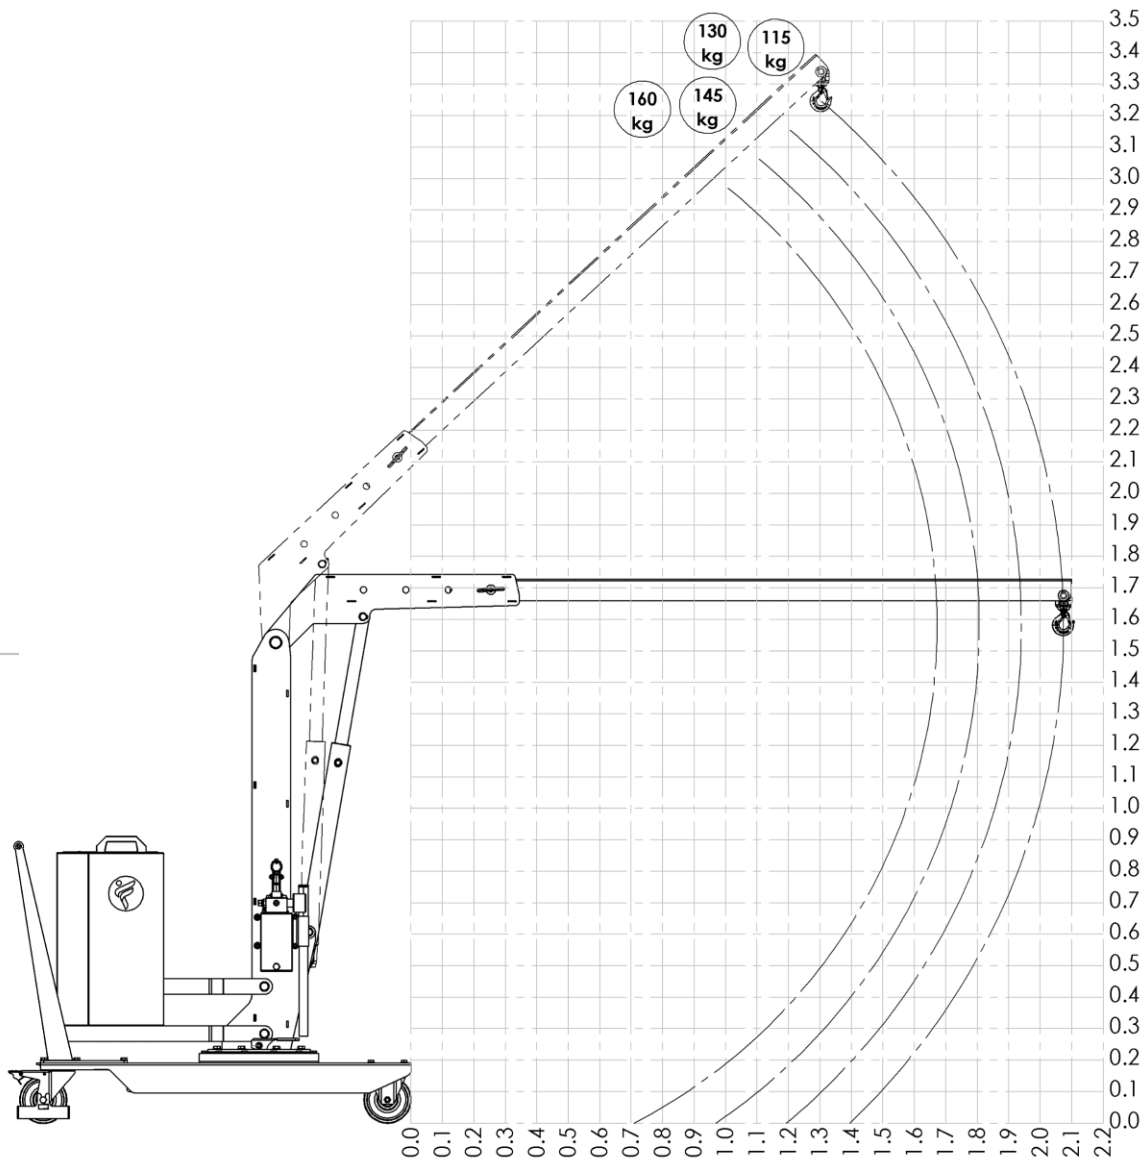

POS.	LÄNGE MM / IN.	TRAGLAST KG / LB
1	1645 / 65	160 / 352
2	1780 / 70	145 / 319
3	1915 / 75	130 / 286
4	2050 / 81	115 / 253