

GRUE GZ1000BP

CAPACITÉ 1000 KG

GRUE D'ATELIER PORTE-À-FAUX MÂT FIXE




ELÉVATION ÉLECTRIQUE 1 VITESSE ET DESCENTE ÉLECTRIQUE À VITESSE RÉGLABLE



Modèle		GZ1000BP
Déplacement		Manuel
Rotation		Mât fixe
Elévation		Électrique avec télécommande filaire
Descente		Électrique avec télécommande filaire
Extension du bras		Manuelle - Flèche extensible en 4 positions
Largeur	mm/in.	800 / 31
Capacité maximale avec bras standard	Kg / lbs.	1000 / 2204 * voir le tableau de charge
Capacité max. avec extension PZF_MBP	Kg / lbs.	450 / 992 * voir le tableau de charge
Poids de la grue (contrepoids inclus)	Kg / lbs.	1190 / 2623
Type de batterie standard		Batterie étanche AGM
Batteries	pcs	1
Tension de la batterie / capacité nominale	V / Ah	12 / 70
Moteur de levage	W	-
Moteur de traction	W	-


GRUE GZ1000BP

DIMENSIONS PRINCIPALES

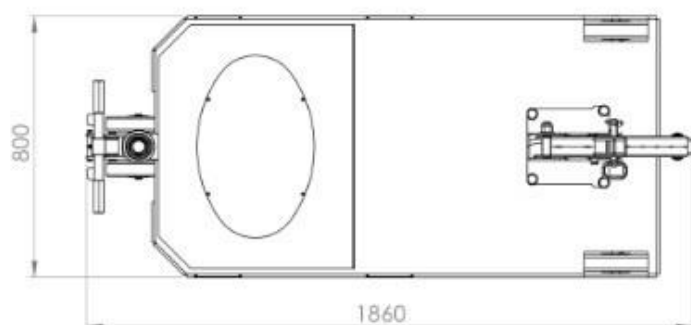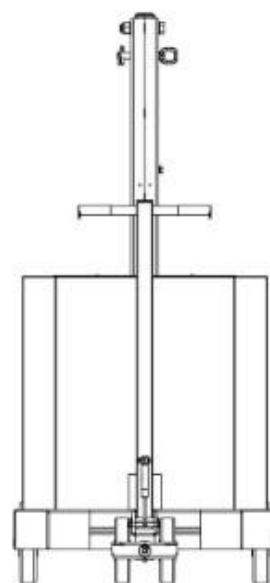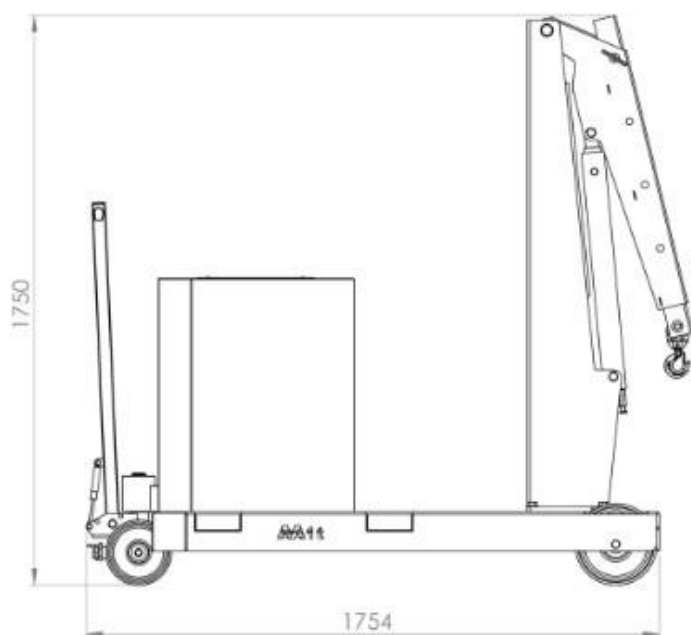


GRUE GZ1000BP

DIMENSIONS DÉTAILLÉES AVEC BRAS STANDARD

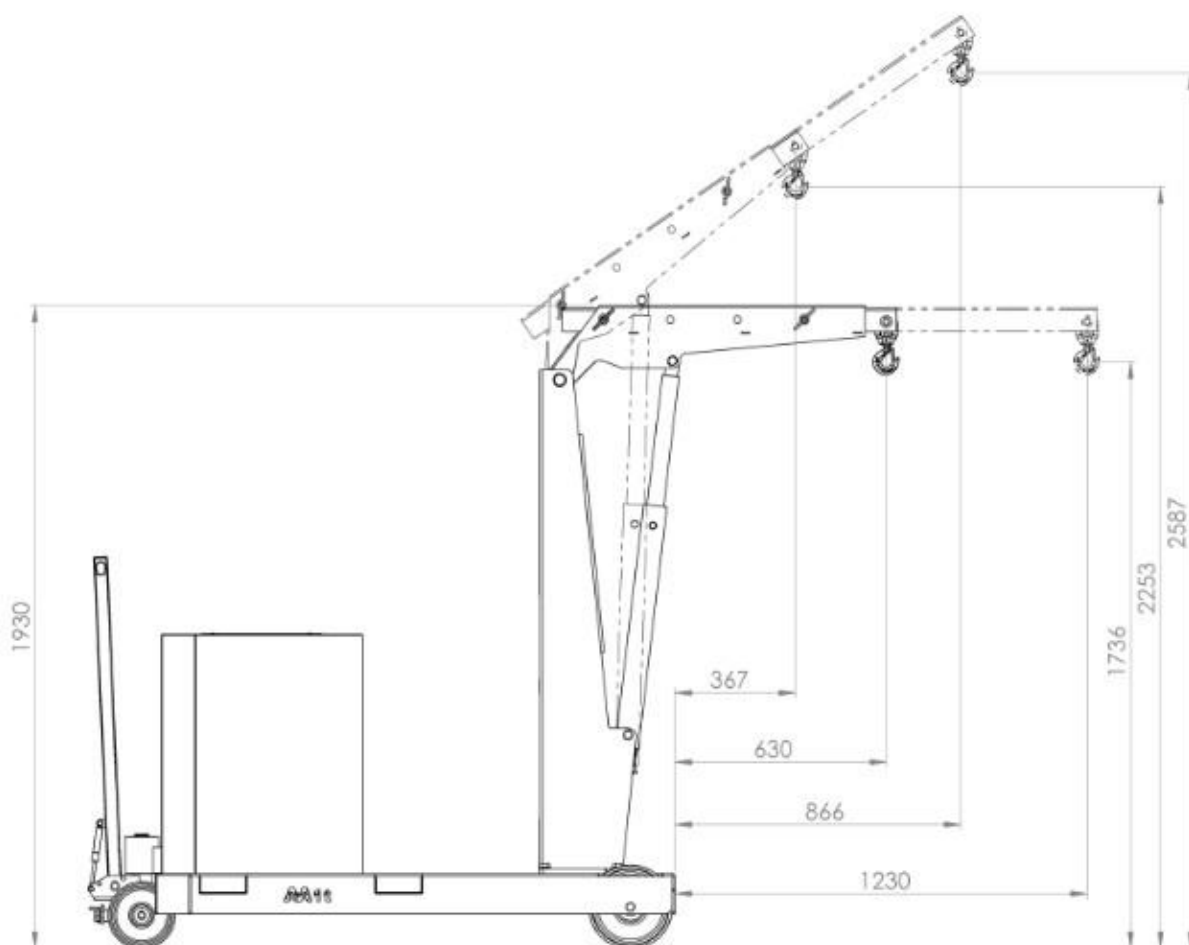

GRUE GZ1000BP


TABLEAU DE CHARGE AVEC BRAS STANDARD

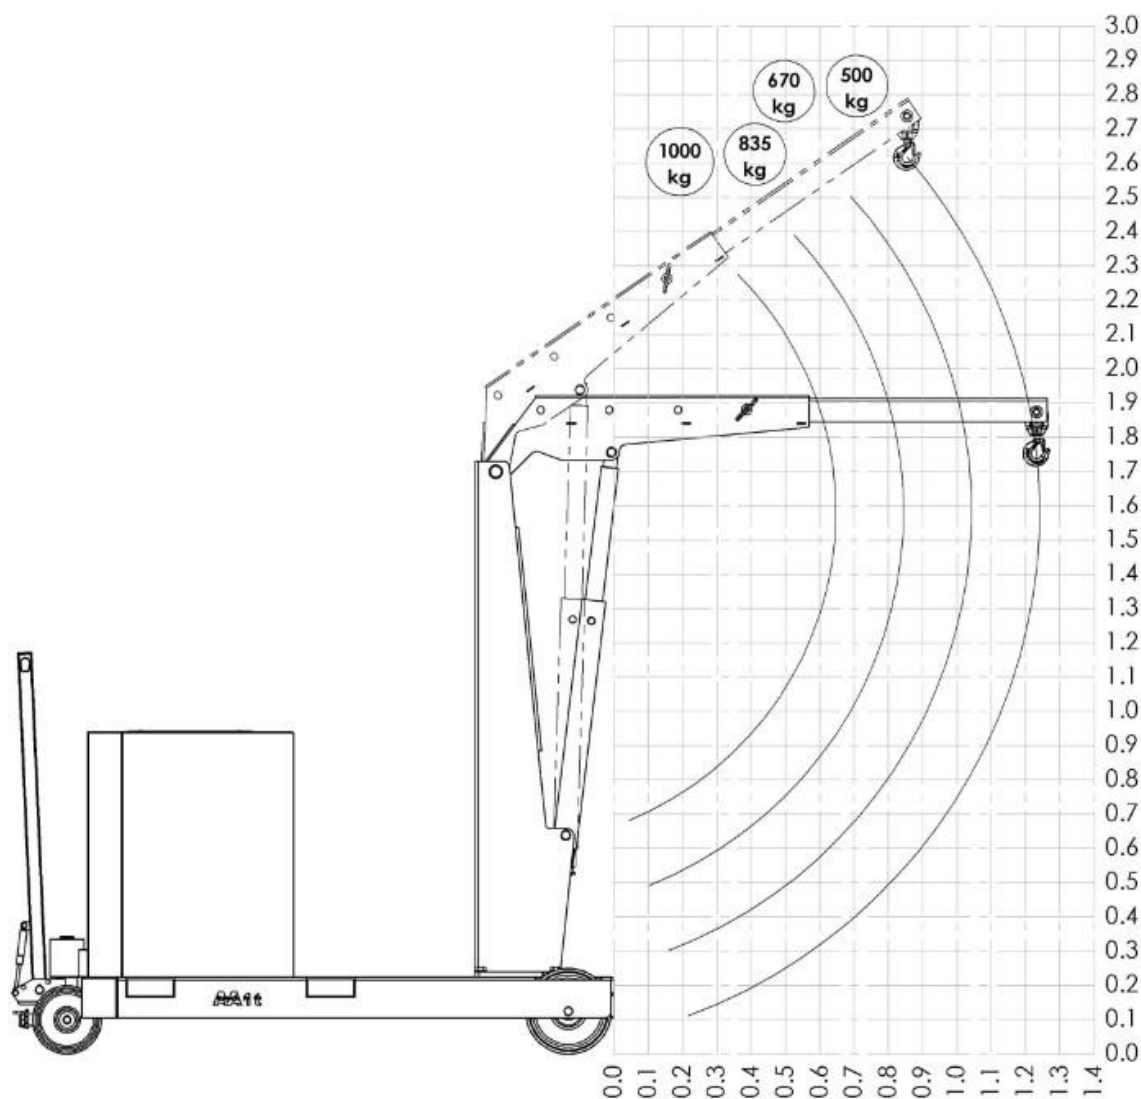

POS.	PORTE-À-FAUX MM / IN.	CAPACITÉ KG / LBS.
1	650 / 25	1000 / 2204
2	850 / 33	835 / 1840
3	1050 / 41	670 / 1477
4	1250 / 49	500 / 1102

GRUE GZ1000BP

TABLEAU DE CHARGE AVEC EXTENSION OPTIONNELLE PZF_MBP

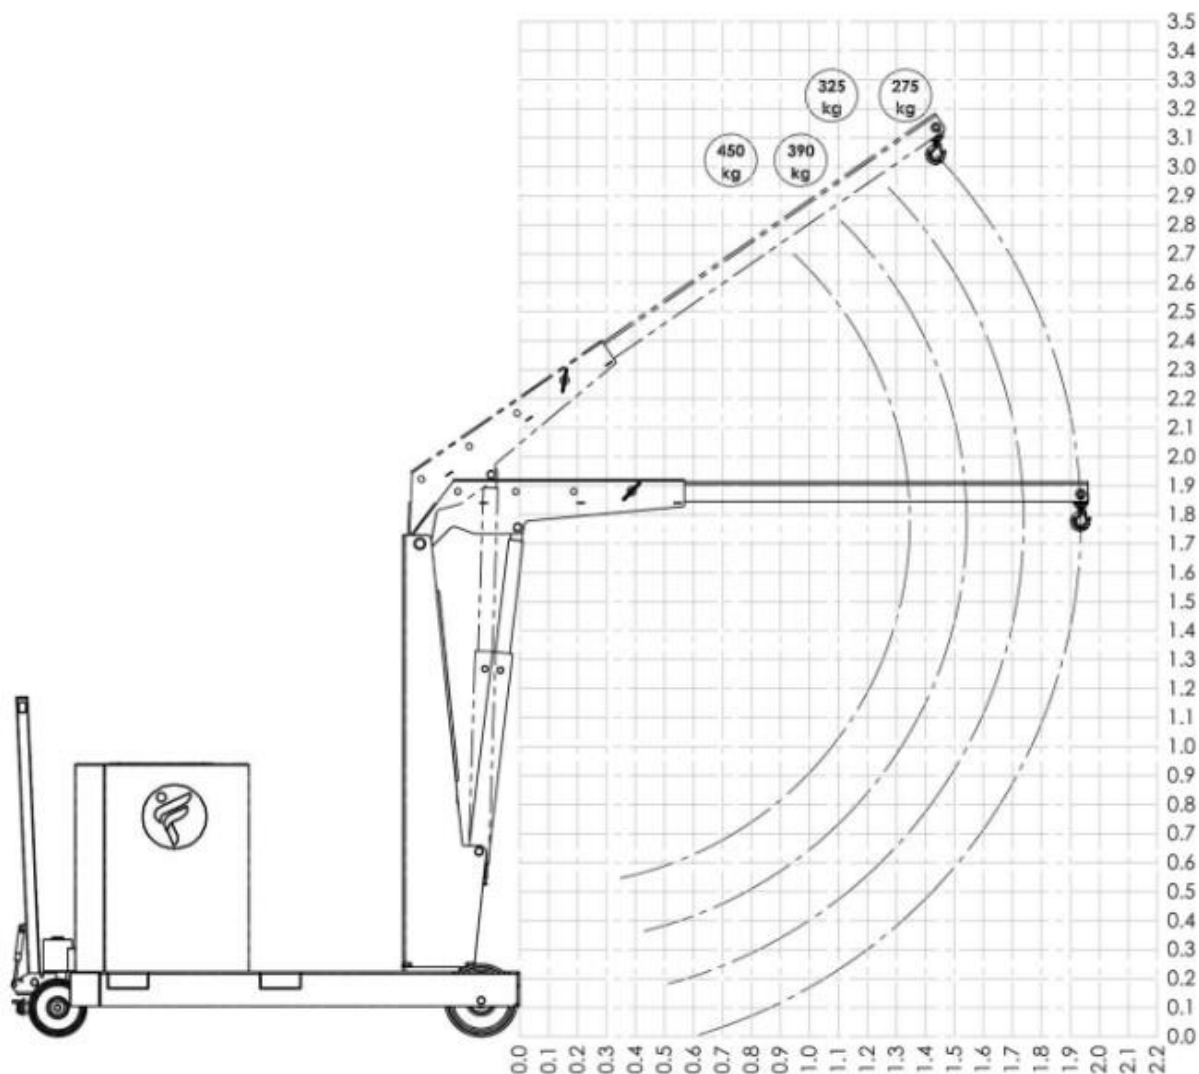

POS.	PORTE-À-FAUX MM / IN.	CAPACITÉ KG / LBS.
1	1400 / 55	450 / 992
2	1600 / 63	390 / 859
3	1800 / 70	325 / 716
4	2000 / 78	275 / 606