

GRÚAS CONTRAPESADA CON COLUMNA FIJA - EXTENSIÓN ELÉCTRICA O MANUAL - GRAN CAPACIDAD

Una gama completa de grúas contrapesada con tracción manual, con una **capacidad máxima de 1000 kg y brazo extensible hasta 2000 mm**. Elevación con bomba de doble acción controlada por palanca hidráulica o controlada eléctricamente. Estas grúas representan la solución más rentable y flexible para levantar y transportar cargas en varias aplicaciones, como centros de mecanizado y máquinas herramienta, entrega a líneas de montaje, operaciones de montaje, manipulación de mercancías.

Gracias a su ancho compacto de solo 800 mm, se pueden mover en carriles y espacios estrechos y son fácilmente maniobrables incluso a plena carga sin esfuerzos. Todos los componentes se fabrican en Italia para garantizar la más alta calidad de construcción y la ausencia de defectos.



El sistema hidráulico está equipado con una válvula de bloqueo que evita que la carga caiga en caso de rotura accidental de las tuberías y una válvula que evita la sobrecarga de la grúa.

Timón equipado con muelle de gas y ruedas dobles \varnothing 200 mm con rodamientos de bolas y sistema de frenado; 2 ruedas delanteras fijas de \varnothing 250 mm con rodamientos para facilitar su movimiento.

El bastidor está hecho de acero pintado y está equipado en la base con 2 soportes útiles para levantar y transportar la grúa con una carretilla elevadora de forma segura en largas distancias. Gancho giratorio de 360°.

CERTIFICACIÓN Y
CUMPLIMIENTO
DE LA
**NORMATIVA DE
PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD**
EN EL LUGAR DE
TRABAJO

GZ1000
CAPACIDAD 1000 KG
GRÚA CONTRAPESA CON COLUMNA FIJA - ELEVACIÓN RÁPIDA CON BOMBA
MANUAL DE DOBLE ACCIÓN Y PERILLA DE DESCENSO



Datos técnicos	UM	GZ1000
Peso	[kg]	1150
Capacidad máx.	[kg]	1000
Presión máx.	[bar]	160
Capacidad del tanque	[Liters]	3
Carrera del cilindro	[mm]	550

La grúa móvil modelo GZ1000 está equipada con un brazo que se levanta operando una bomba manual de doble acción extremadamente ligera. La perilla de descenso permite ajustar la velocidad de descenso. El brazo es extensible en 4 posiciones y está disponible una extensión (opcional) que permite de extender el brazo hasta una longitud máxima de 2000 mm.

CAPACIDAD Y DIMENSIONES CON BRAZO ESTANDAR		
POS.	Longitud	Capacidad
	[mm]	GZ1000 [kg]
1	650	1000
2	850	835
3	1050	670
4	1250	500

La mini grúa GZ1000, al ser una grúa de operación manual, no requiere ni la autorización de instalación por parte de organismos autorizados ni la obligación de controles periódicos.

CAPACIDAD Y DIMENSIONES CON EXTENSIÓN OPCIONAL		
POS.	Longitud	Capacidad
	[mm]	GZ1000 [kg]
1	1400	450
2	1600	390
3	1800	325
4	2000	275

Ancho compacto de 800 mm



Detalle de la bomba manual y perilla




GZ1000


DIBUJOS TÉCNICOS, DIMENSIONES Y CAPACIDADES

La grúa más rentable y flexible

EXTENSIÓN ESTÁNDAR

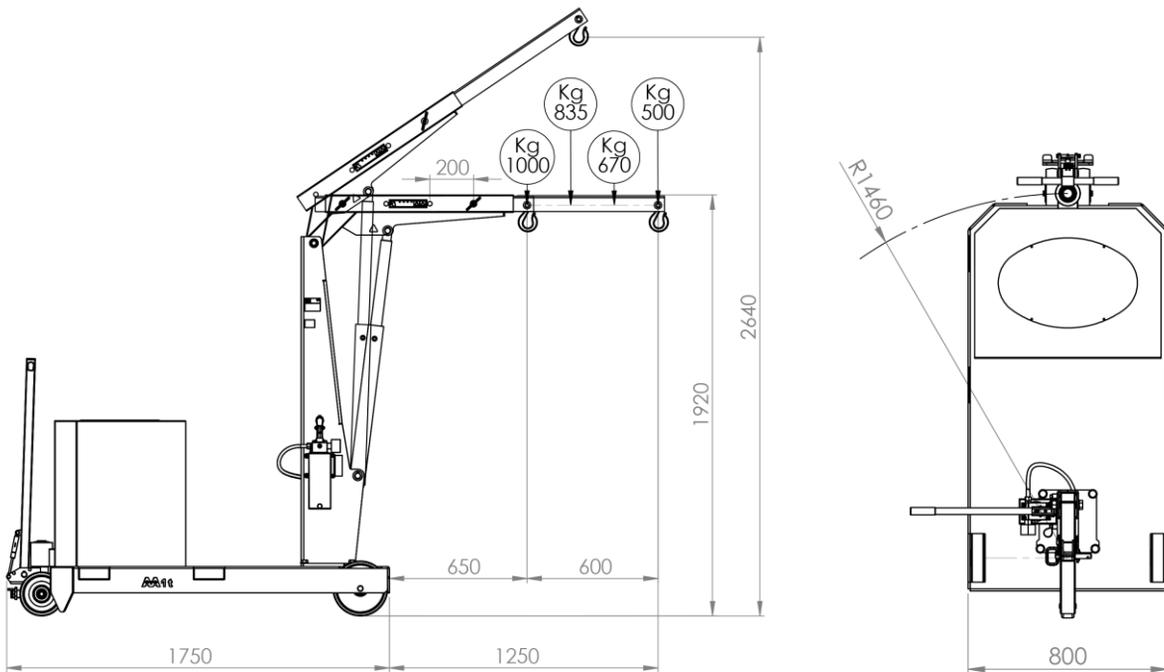

EXTENSIÓN OPCIONAL

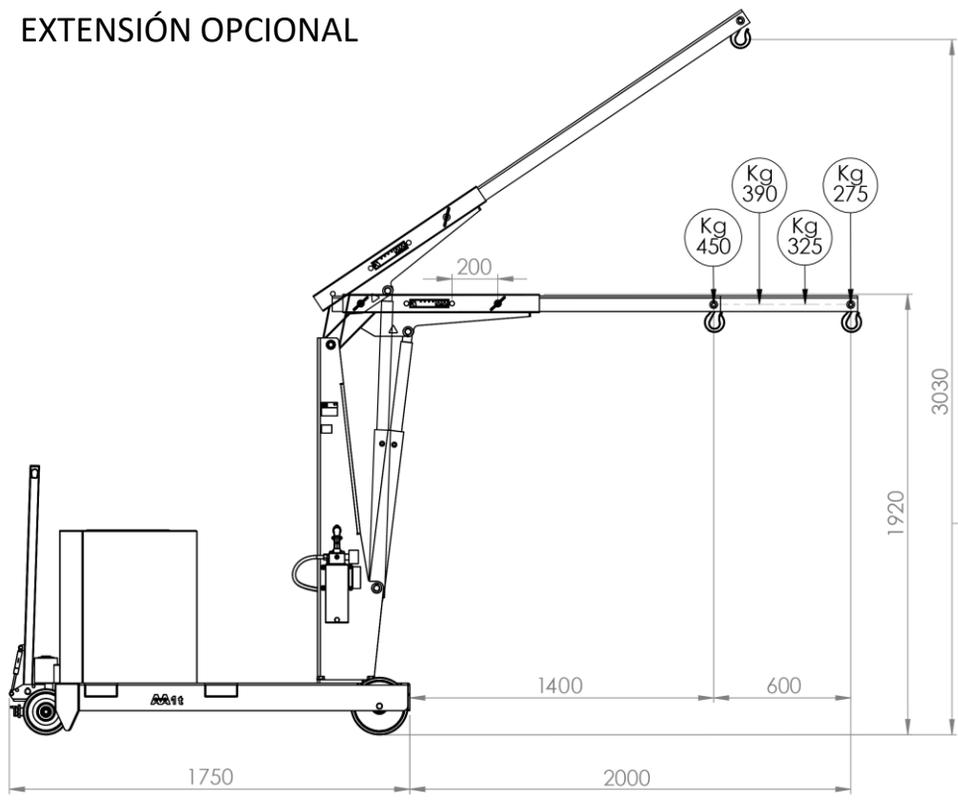

Para un número ilimitado de aplicaciones.

No hay obligación de realizar verificaciones periódicas.