

GRUE 01B2L




CAPACITÉ 200 KG
GRUE D'ATELIER PORTE-À-FAUX ROTATIVE
ÉLÉVATION ET DESCENTE ÉLECTRIQUE À LEVIER À VITESSE RÉGLABLE



Modèle		01B2L
Déplacement		Manuel
Rotation		360° manuelle - système de rotation avec roulements
Elévation		Électrique à levier
Descente		Électrique à levier
Extension du bras		Manuelle - Flèche extensible en 4 positions
Largeur	mm/in.	780 / 30
Largeur avec bras tourné à 90°	mm/in.	1040 / 41
Capacité maximale avec bras standard	Kg / lbs.	200 / 440 * voir le tableau de charge
Capacité max. avec extension PZG1_MBP	Kg / lbs.	115 / 253* voir le tableau de charge
Capacité max. avec extension PZG2_MBP	Kg / lbs.	91/ 200 * voir le tableau de charge
Capacité maxi. avec extension PZG3_MBP	Kg / lbs.	67 / 147 * voir le tableau de charge
Poids de la grue (contrepoids inclus)	Kg / lbs.	400 / 970
Type de batterie standard		Batterie étanche AGM
Batteries	pcs	1
Tension de la batterie / capacité nominale	V / Ah	12 / 70
Moteur de levage	W	-
Moteur de traction	W	-

GRUE 01B2L

DIMENSIONS PRINCIPALES

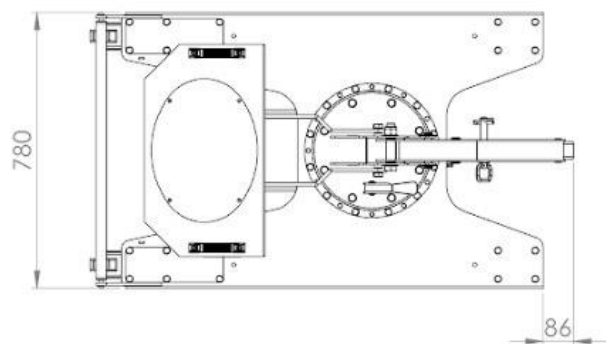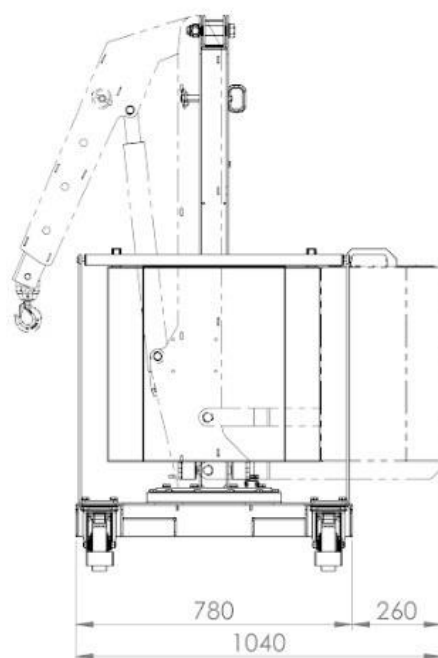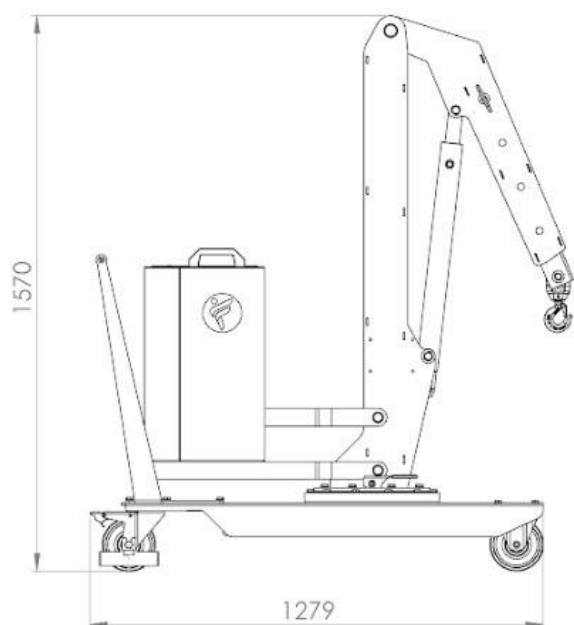


GRUE 01B2L

DIMENSIONS DÉTAILLÉES AVEC BRAS STANDARD




GRUE 01B2L

DIMENSIONS PRINCIPALES

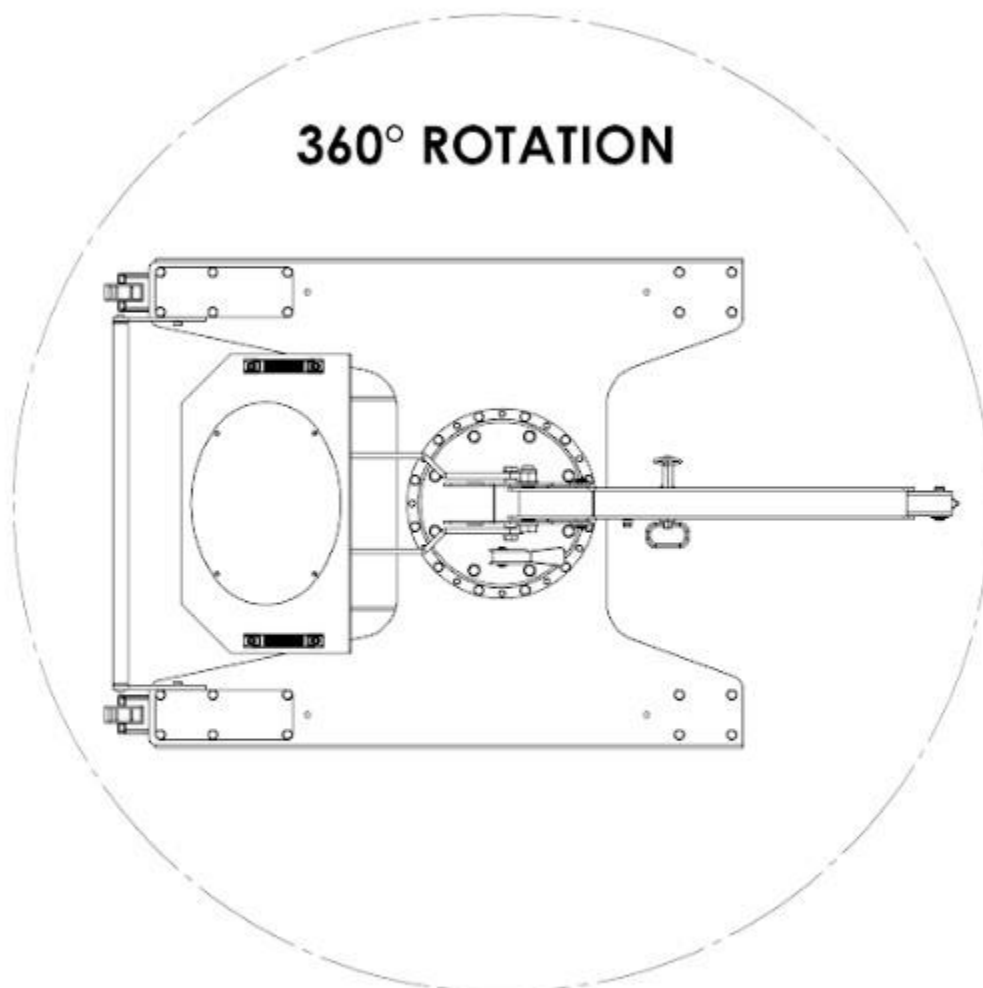

GRUE 01B2L


TABLEAU DE CHARGE AVEC BRAS STANDARD

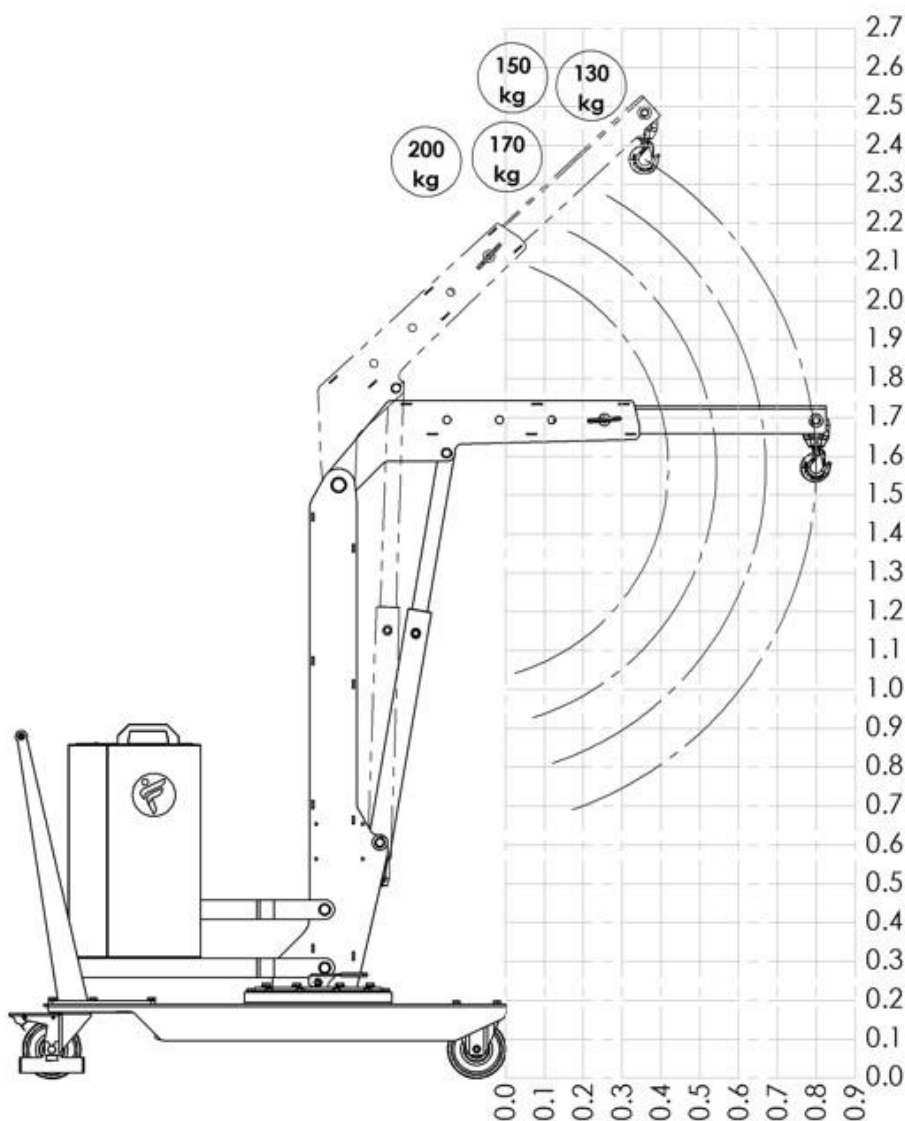

POS.	PORTE-À-FAUX MM / IN.	CAPACITÉ KG / LBS.
1	365 / 14	200 / 440
2	500 / 20	170 / 374
3	635 / 25	150 / 330
4	770 / 30	130 / 286

GRUE 01B2L


TABEAU DE CHARGE AVEC EXTENSION OPTIONNELLE PZG1-MBP

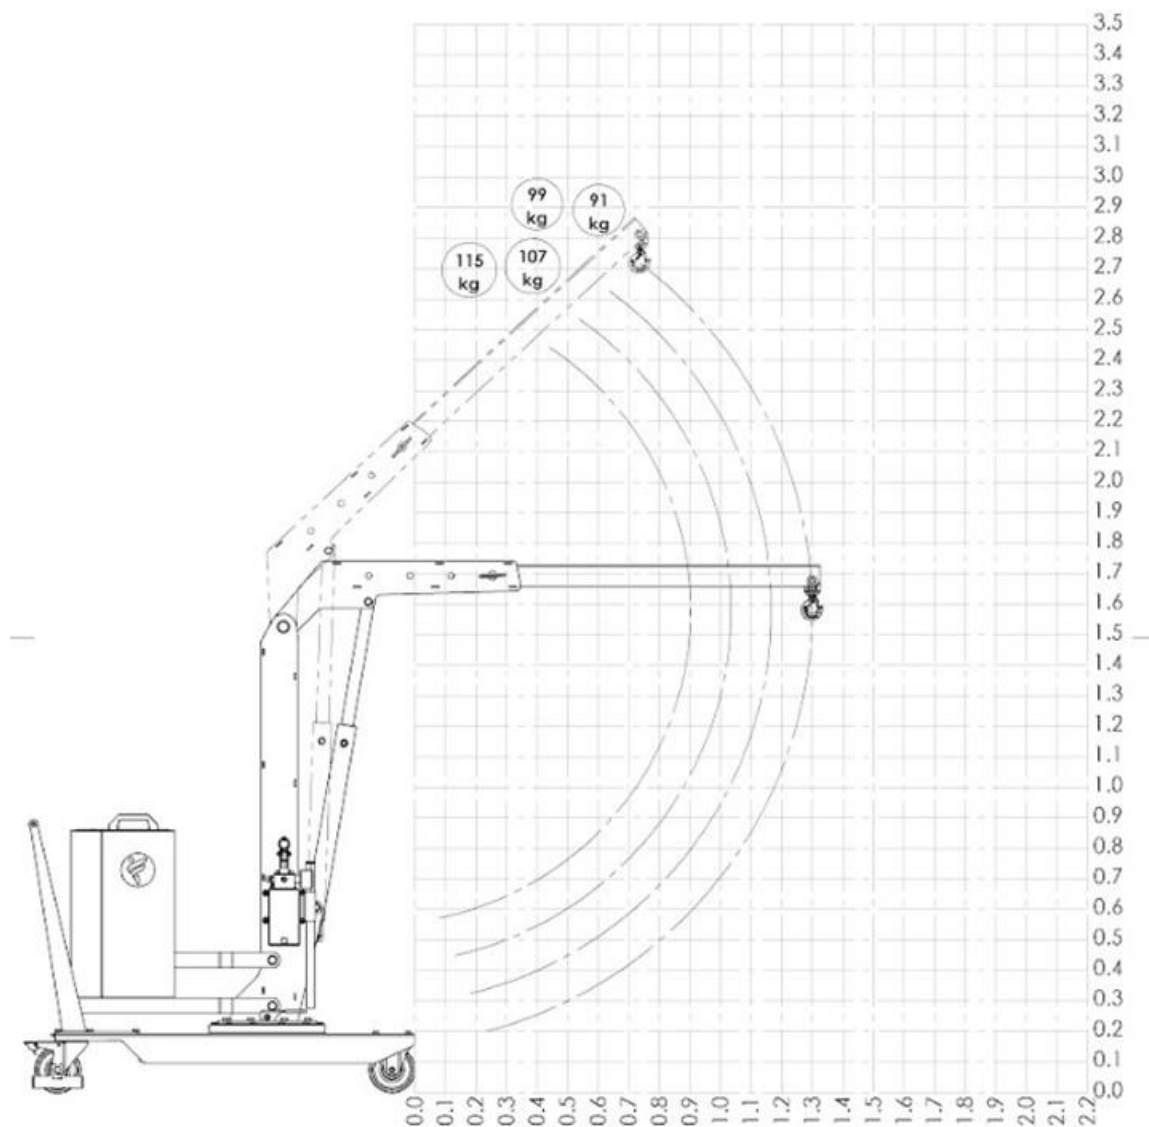

POS.	PORTE-À-FAUX MM / IN.	CAPACITÉ KG / LBS.
1	865 / 34	115 / 253
2	1000 / 39	107 / 235
3	1135 / 45	99 / 218
4	1270 / 50	91 / 200

GRUE 01B2L


TABLEAU DE CHARGE AVEC EXTENSION OPTIONNELLE PZG2-MBP

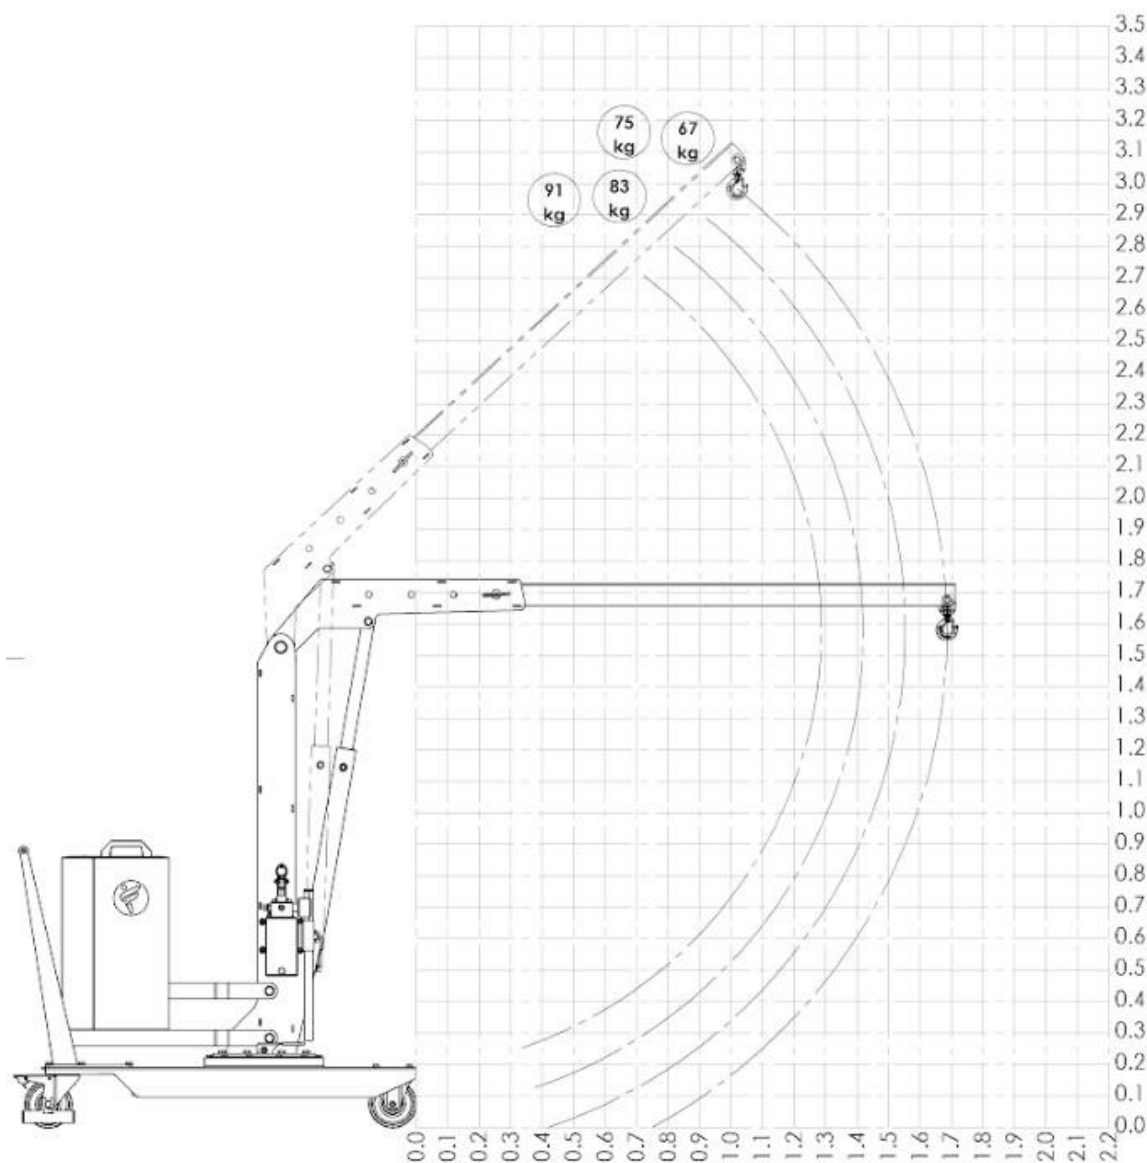

POS.	PORTE-À-FAUX MM / IN.	CAPACITÉ KG / LBS.
1	1250 / 49	91 / 200
2	1385 / 54	83 / 182
3	1520 / 60	75 / 165
4	1655 / 65	67 / 147

GRUE 01B2L

TABLEAU DE CHARGE AVEC EXTENSION OPTIONNELLE PZG3-MBP

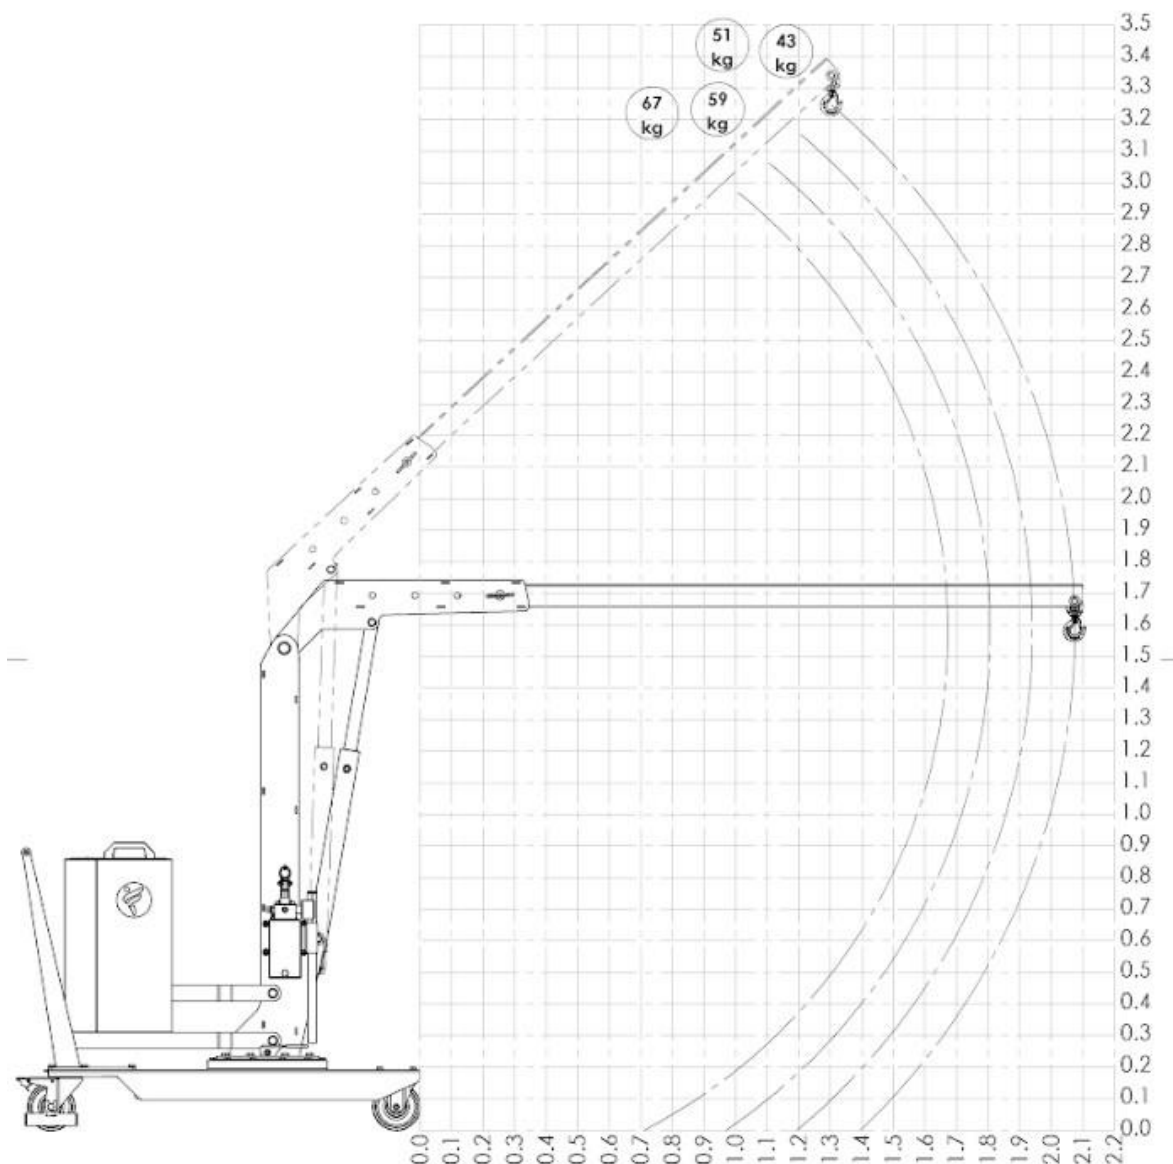

POS.	PORTE-À-FAUX MM / IN.	CAPACITÉ KG / LBS.
1	1645 / 65	67 / 147
2	1780 / 70	59 / 130
3	1915 / 75	51 / 112
4	2050 / 81	43 / 95